


機能門柱ポスタ・スリム

〈施工図〉

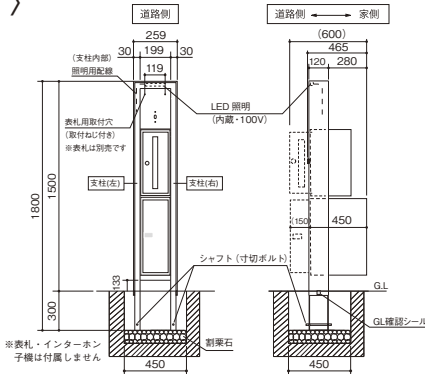


- 【門柱付属品】**
- ・取扱説明書:1枚
 - ・表札取付穴用φ4×20トラスタッピンねじ:2本
 - ・インターホン取付用φ4×20トラスタッピンねじ:2本
 - ・ポスト取付用φ4×20トラスタッピンねじ:4本
 - ・宅配ボックス取付用φ4×20トラスタッピンねじ:4本
 - ・シャフト用寸切ボルトφ8×150:2本

- 【ポスト付属品】**
- ・ポスト取扱説明書:1枚
 - ・L型棒(ダイヤル暗証番号変更用):1本
- 【宅配ボックス付属品】**
- ・宅配ボックス取扱説明書:1枚
 - ・キー:2本
- ※門柱、ポスト、宅配ボックスはそれぞれ別梱包です。


〈ポスト・宅配ボックスの取り付け〉

1. 門柱にポストをゆっくりと挿入し、門柱側のねじ穴にポストの内側からトラスタッピンねじ(門柱に付属)で固定してください。
2. 宅配ボックス両側面の取り付け穴キャップを外し、門柱に宅配ボックスをゆっくりと挿入し、門柱側のねじ穴に宅配ボックスの内側からトラスタッピンねじ(門柱に付属)で固定してください。

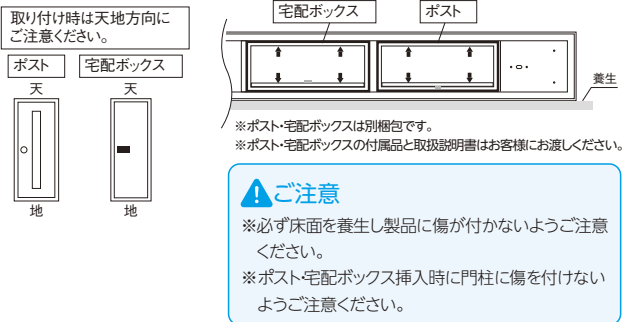

〈門柱の設置〉

基礎穴を彫り、支柱(左、右)の下部にシャフトを挿入し、門柱の水平・垂直・出入りを確認のうえ、コンクリートで固定してください。

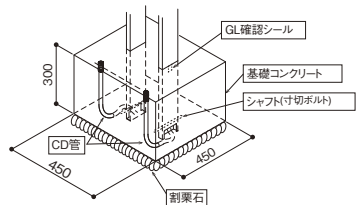


- 施工の際は商品と同梱されている取扱・施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください
- 工事店様へ: 工事終了後、取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。

⚠️ 設置の取り扱い注意

- ・商品の設置は水道管やガス管などの地下埋設物に影響を及ぼさない位置に行ってください。
- ・軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
- ・商品の埋設に使用するコンクリートやモルタルには海砂を使用しないでください。アルミ材の腐食原因となる恐れがあります。また、凝結促進剤や減水促進剤、凍結防止剤などの使用も控えてください。

〈CD管の配管・ケーブルの配線〉

CD管・電線の配管・配線を行ってください。



電気配線工事

- ・電気配線工事は専門の電気工事店にご依頼ください。
- ・本門柱にはLED100V照明(表札灯)が内蔵されています。
- ・照明用電線は、VVRφ1.6×2芯を使用ください。
- ・表札灯付き 照明用電線とインターホン配線は電線管(屋外用可とう電線)を使用し隔離してください。

〈照明用配線の接続〉


フタを取り外し、照明用電線管と照明用配線を支柱(左)の下部開口から挿入し、引き上げてください。その後、LED照明の配線と結線し、柱内に戻してください。

※フタの取り外し手順:家側にスライドさせると上を外せるようになります。取り付けの際は逆の手順で取り付けてください。



〈インターホンの取り付け〉

1. 背面パネルをはずして電線を通してください。
2. 付属のインターホン取付用トラスタッピンねじ2本でインターホンのベースを取付けます。(2箇所)
3. インターホン配線を結線し、インターホン本体を取付けます。

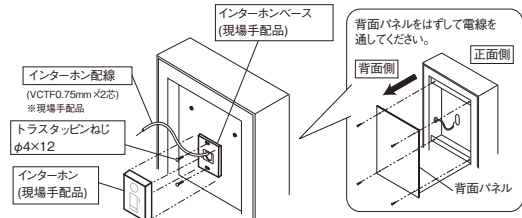

〈表札取付穴用ねじの取り付け〉

付属の表札取付穴用のトラスタッピンねじ2本をねじ穴に取り付けます。

- ※トラスタッピンねじはオプション表札を取り付けるまでの仮ねじです。またオプション表札では使用しません。
- ※お客様が後日表札を取付ける際、必ずしますので電動ドライバーなどで強く締めすぎないでください。

