
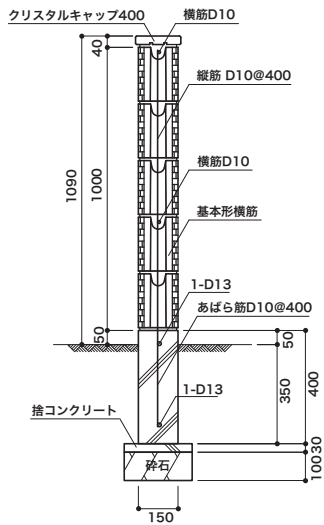
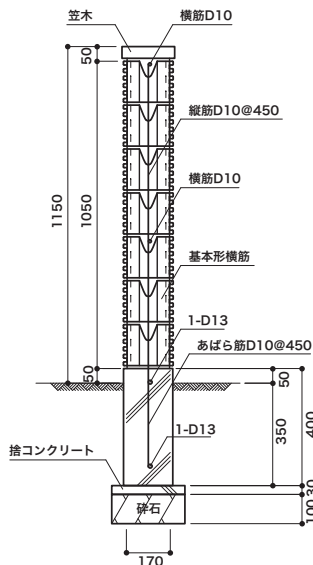


コルジエボーダー

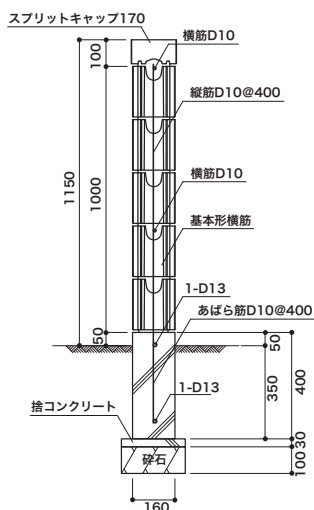

ボーダー450

REリブ 2SP/REリブ 6RB/  
REリブ スクエア

(10m当たり)

|               | 名 称            | 単 位 | 数 量     |
|---------------|----------------|-----|---------|
| 条件            | 堀高さ            | m   | 1.090   |
|               | ブロック積高さ        | m   | 1.040   |
|               | 基礎幅            | m   | 0.150   |
|               | 基礎高さ           | m   | 0.400   |
|               | 根入れ深さ          | m   | 0.350   |
| 土工事           | やり方            | ヶ所  | 2.000   |
|               | 根切り            | m   | 1.200   |
|               | 埋戻し            | m   | 0.350   |
|               | 残土処理           | m   | 0.850   |
|               | 砕石 (@100)      | m   | 0.250   |
|               | 捨てコンクリート (@30) | m   | 0.075   |
|               | 型枠             | m   | 8.000   |
| 基礎工事          | 鉄筋 D10         | kg  | 11.200  |
|               | D13            | kg  | 19.900  |
|               | コンクリート         | m   | 0.600   |
|               | やり方            | ヶ所  | 2.000   |
| 壁工事<br>(破れ積み) | ブロック 基本形横筋     | 本   | 125.000 |
|               | 笠木 (クリスタルキャップ) | 本   | 25.000  |
|               | 目地モルタル*        | m   | 0.069   |
|               | 充てんモルタル*       | m   | 0.246   |
|               | 鉄筋 D10         | kg  | 11.200  |
|               | 人工 組積工         | 人   | 3.125   |
|               | 普通作業員          | 人   | 0.781   |
|               |                |     |         |

\*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

|               | 名 称            | 単 位 | 数 量     |
|---------------|----------------|-----|---------|
| 条件            | 堀高さ            | m   | 1.150   |
|               | ブロック積高さ        | m   | 1.100   |
|               | 基礎幅            | m   | 0.170   |
|               | 基礎高さ           | m   | 0.400   |
|               | 根入れ深さ          | m   | 0.350   |
| 土工事           | やり方            | 箇所  | 2.000   |
|               | 根切り            | m   | 1.296   |
|               | 埋戻し            | m   | 0.350   |
|               | 残土処理           | m   | 0.946   |
|               | 砕石 (@100)      | m   | 0.270   |
|               | 捨てコンクリート (@30) | m   | 0.081   |
|               | 型枠             | m   | 8.000   |
| 基礎工事          | 鉄筋 D10         | kg  | 9.956   |
|               | D13            | kg  | 19.900  |
|               | コンクリート         | m   | 0.680   |
|               | やり方            | 箇所  | 2.000   |
| 壁工事<br>(いも積み) | ブロック 基本形横筋     | 本   | 155.555 |
|               | 笠木             | 本   | 22.222  |
|               | ブロックホルダー       | 枚   | 155.555 |
|               | 目地モルタル*        | m   | 0.106   |
|               | 充てんモルタル*       | m   | 0.309   |
|               | 鉄筋 D10         | kg  | 11.200  |
|               | 人工 組積工         | 人   | 2.554   |
|               | 普通作業員          | 人   | 0.639   |

\*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

| 商 品                           |                  |    | REリブ<br>2SP | REリブ<br>6RB | REリブ<br>スクエア |
|-------------------------------|------------------|----|-------------|-------------|--------------|
|                               | 名 称              | 単位 | 数 量         | 数 量         | 数 量          |
| 条件                            | 堀高さ              | m  | 1.150       | 1.150       | 1.150        |
|                               | ブロック積高さ          | m  | 1.100       | 1.100       | 1.100        |
|                               | 基礎幅              | m  | 0.160       | 0.160       | 0.160        |
|                               | 基礎高さ             | m  | 0.400       | 0.400       | 0.400        |
|                               | 根入れ深さ            | m  | 0.350       | 0.350       | 0.350        |
| 土工事                           | やり方              | 箇所 | 2.000       | 2.000       | 2.000        |
|                               | 根切り              | m  | 1.248       | 1.248       | 1.248        |
|                               | 埋戻し              | m  | 0.350       | 0.350       | 0.350        |
|                               | 残土処理             | m  | 0.898       | 0.898       | 0.898        |
|                               | 砕石 (@100)        | m  | 0.260       | 0.260       | 0.260        |
|                               | 捨てコンクリート (@30)   | m  | 0.078       | 0.078       | 0.078        |
| 基礎工事                          | 型枠               | m  | 8.000       | 8.000       | 8.000        |
|                               | 鉄筋 D10           | kg | 11.200      | 11.200      | 11.200       |
|                               | D13              | kg | 19.900      | 19.900      | 19.900       |
|                               | コンクリート           | m  | 0.640       | 0.640       | 0.640        |
| 壁工事<br>(2SP:破れ積み<br>その他:いも積み) | やり方              | 箇所 | 2.000       | 2.000       | 2.000        |
|                               | ブロック 基本形横筋       | 本  | 125.000     | 125.000     | 125.000      |
|                               | 笠木(スプリットキャップ170) | 本  | 25.000      | 25.000      | 25.000       |
|                               | ブロックホルダー         | 枚  | -           | 125.000     | 125.000      |
|                               | 目地モルタル*          | m  | 0.084       | 0.084       | 0.084        |
|                               | 充てんモルタル*         | m  | 0.336       | 0.247       | 0.247        |
|                               | 鉄筋 D10           | kg | 11.200      | 11.200      | 11.200       |
|                               | 人工 組積工           | 人  | 2.232       | 1.812       | 1.866        |
|                               | 普通作業員            | 人  | 0.558       | 0.453       | 0.466        |

\*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。