



1

R E T A I N I N G   W A L L

擁壁

ABロック® 3°

AB Rock 3°

地盤の高低差をしっかり守り、天然石のテクスチャーと色調をイメージした乾式型擁壁ブロック。  
 曲線に組積することができるのが最大の特長です。  
 3°の小さな壁面勾配により、土地を有効に活用できます。



1 ブラウン



グレー

ブラウン



コーナー面

- 強度区分  
25
- 擁壁用
- 片面  
タイプ
- R対応
- 破れ  
目地
- スプリット  
加工

価格表

品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格(消費税別途)	個/m <sup>2</sup>	備 考
基本	400×175(190)×250	21.6	1,500円	14.3	( )内は全高の寸法です。 [ ]内は表面の寸法です。
ジュニア	200(98)×175(190)×250	10.6	920円		
コーナー(右用/左用)	400×175(190)×250	22.1	2,200円		
キャップ	400×90×250	18.1	1,820円		

・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。  
 ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

関連商品




コンクリート用接着剤  
▶P.313

ジオグリッド  
▶P.313

歩掛表

- ▶巻末P.89
- 施工方法
- ▶巻末P.72
- 注意事項
- ▶巻末P.92

形状寸法図(mm)

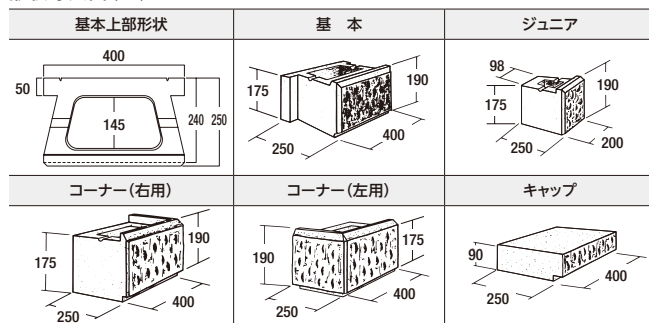

〈商品の特長〉

敷地を有効活用したい、小規模な土留めに最適  
 [セットバック量=10mm]  
 ABロック3°は、乾式施工(無補強)で、最大高さ約0.9mまでの擁壁に適用できます。  
 土工量が少なく、経済的であるとともに、敷地の有効活用が可能です

- ・上図は砂質土、土載荷重なしでの施工断面の一例です。
- ・土質や土載荷重等の現場条件によっては、ジオグリッドによる補強が必要です。
- ・詳しい設計・施工方法は、「AB石垣標準施工マニュアル」をご覧ください。

