



- 強度区分25
- エコセメント
- 組積用
- 擁壁用
- 型枠
- 片面タイプ
- 打込み目地
- 破れ目地

- JIS認証
- スプリット加工

(基本形横筋・コーナー)
国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット ツ ス プ リ ッ ト

RECOM® 2SP

RECOM 2SP



非対称に縦スリットが入り、スプリット加工を施している
石積み風の意匠が特長です。地盤の高低差をしっかりと守ります。



グレー



ナチュラルブラウン



コーナー面

関連商品
鉄筋用防錆剤



サビラズ
>P.304

施工方法
>巻末P.29

注意事項
>巻末P.84

価格表								
品 種	規 格 ・ L×H×W(mm)	重 量 (kg)	価 格		個/m ²	コンクリート 充てん量(m ³ /m ²)	備 考	
			グレー	ナチュラルブラウン				
2SP 150	基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	15.4	1,540円(税込1,694円)	1,720円(税込1,892円)	12.5	0.09	()内は 標準目地幅の 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×170(150)	7.5	1,200円(税込1,320円)	1,340円(税込1,474円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×170(150)	16.9	1,710円(税込1,881円)	1,880円(税込2,068円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×170(150)	8.6	1,400円(税込1,540円)	1,500円(税込1,650円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×170(150)	11.5	2,160円(税込2,376円)	2,310円(税込2,541円)			
	水抜き用		13.4					
2SP 180	コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×170(150)	15.2	2,310円(税込2,541円)	2,480円(税込2,728円)			()内は 正味長さ、 または 正味厚さの 寸法です。
	基本形横筋	398(2)×190(10)×200(180)	17.1	1,720円(税込1,892円)	1,880円(税込2,068円)	12.5	0.12	
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×200(180)	8.4	1,340円(税込1,474円)	1,500円(税込1,650円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×200(180)	18.4	1,880円(税込2,068円)	2,040円(税込2,244円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×200(180)	9.4	1,500円(税込1,650円)	1,650円(税込1,815円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×200(180)	12.8	2,330円(税込2,563円)	2,500円(税込2,750円)			
2SP 200	水抜き用		14.8					
	コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×200(180)	16.6	2,500円(税込2,750円)	2,640円(税込2,904円)			
	基本形横筋	398(2)×190(10)×220(200)	17.6	1,880円(税込2,068円)	2,040円(税込2,244円)	12.5	0.14	()内は 正味長さ、 または 正味厚さの 寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×220(200)	8.6	1,500円(税込1,650円)	1,640円(税込1,804円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×220(200)	20.0	2,040円(税込2,244円)	2,190円(税込2,409円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×220(200)	10.2	1,650円(税込1,815円)	1,780円(税込1,958円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×220(200)	13.2	2,500円(税込2,750円)	2,640円(税込2,904円)			
	水抜き用		15.3					
2SP 200	コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×220(200)	18.0	2,640円(税込2,904円)	2,800円(税込3,080円)			

注 意 点


- ・本製品は特性上、REリブ 2SPとは色味や質感が異なる為、同じ色でも見え方が変わります。
- ・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3 をご覧ください。 ※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。

形状寸法図(mm)					
RECOM 2SP 150 基本形横筋		RECOM 2SP 180 基本形横筋		RECOM 2SP 200 基本形横筋	
上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	上部形状	側面形状
RECOM 2SP 200 形状寸法図					
基本形横筋※	基本形横筋1/2	コーナー	コーナー 1/2		
	ハンチ用※	水抜き用※	コーナー隅角部用		

- ・()内は正味厚さの寸法です。
- ※RECOM2SPの基本形横筋、ハンチ用、水抜き用には、Aタイプ・Bタイプの2種類の意匠があり、両タイプが混在して納品されます。
- 発注時にタイプの指定はできませんので、ご了承ください。
- ・150、180、200の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。
- ※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。

価格表				
品 種	品 番	容量・寸法	価 格	備 考
エンドレンマットRS	RS-600Y	0.6×20m(12m ²)	71,400円(税込78,540円)	1㎡当たり 5,950円(税込6,545円)
	RS-300Y	0.3×20m(6m ²)	37,600円(税込41,360円)	1㎡当たり 6,267円(税込6,893円)
RS用透水フィルター	RS-SP-150	0.15×20m(3m ²)	4,120円(税込4,532円)	1㎡当たり 1,373円(税込1,510円)
接着剤	RS-BOND-DB-300C	300mφ1本	2,790円(税込3,069円)	
RS保護フィルター	RS-FILTER-75	φ75mm	320円(税込352円)	

エンドレンマットRSは、RECOMシステムの砕石透水層と同等の性能を有し、「擁壁用透水マット技術マニュアル」に準拠した宅地擁壁用透水マットです。施工要領は本カタログP.105をご覧ください。
【材質】芯材:ポリエチレン、透水フィルター:ポリプロピレン ※詳しくは弊社営業員、またはお近くの営業所・サービスセンターまでお問い合わせください。・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

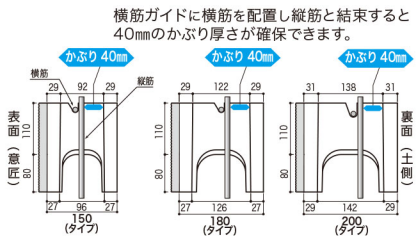

エンドレンマット



宅地擁壁用透水マット

ナチュラルブラウン