


(10m当たり)

ウルトラC150／スマートC150／
スクエアC150

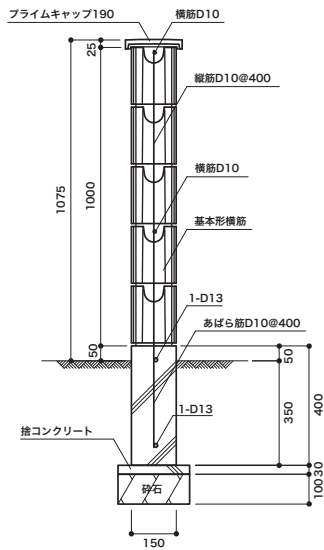


商 品			スクエアC150	ウルトラC150	スマートC150
	名 称	単 位	数 量	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.075	1.075	1.075
	ブロック積高さ	m	1.025	1.025	1.025
	基礎幅	m	0.150	0.150	0.150
	基礎高さ	m	0.400	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	1.200	1.200	1.200
	埋戻し	m	0.350	0.350	0.350
	残土処理	m	0.850	0.850	0.850
	砕石 (@100)	m	0.250	0.250	0.250
	捨コンクリート (@30)	m	0.075	0.075	0.075
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.600	0.600	0.600
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000	125.000
	笠木(プライムキャップ190)	本	25.000	25.000	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000	125.000	125.000
	目地モルタル*	m	0.071	0.066	0.071
	充てんモルタル*	m	0.325	0.300	0.332
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.667	1.623	1.645
	普通作業員	人	0.417	0.406	0.411

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

ウルトラC126／ウルトラメタル／
スマートC120／スクエアC120

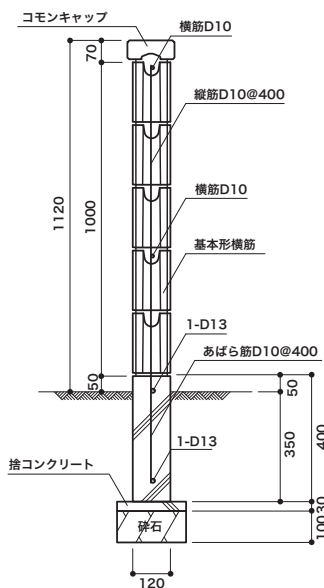


商 品			ウルトラC126	ウルトラメタル	スクエアC120	スマートC120
	名 称	単 位	数 量	数 量	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.120	1.120	1.120	1.120
	ブロック積高さ	m	1.070	1.070	1.070	1.070
	基礎幅	m	0.120	0.120	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	1.056	1.056	1.056	1.056
	埋戻し	m	0.350	0.350	0.350	0.350
	残土処理	m	0.706	0.706	0.706	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220	0.220	0.220	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066	0.066	0.066	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480	0.480	0.480
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000	125.000	125.000
	笠木(コモンキャップ)	本	25.000	25.000	25.000	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000	125.000	125.000	125.000
	目地モルタル*	m	0.070	0.070	0.070	0.070
	充てんモルタル*	m	0.182	0.182	0.179	0.179
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.563	1.645	1.563	1.543
	普通作業員	人	0.391	0.411	0.391	0.386

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

ベスロック／
ピッチブリック

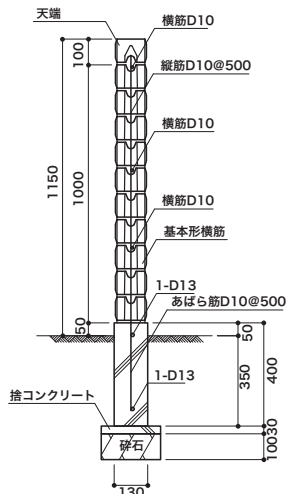

商 品			ベスロック	ピッチブリック
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.150	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100	1.100
	基礎幅	m	0.130	0.130
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.104	1.104
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.754	0.754
	砕石 (@100)	m	0.230	0.230
	捨コンクリート (@30)	m	0.069	0.069
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	8.960	8.960
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.520	0.520
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	200.000	400.000
	天端	本	20.000	40.000
	目地モルタル*	m	0.154	0.154
	充てんモルタル*	m	0.373	0.225
	鉄筋 D10	kg	16.800	16.800
	人工 組積工	人	3.448	3.604
	普通作業員	人	0.862	0.901

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。