




ピッチフェイス100

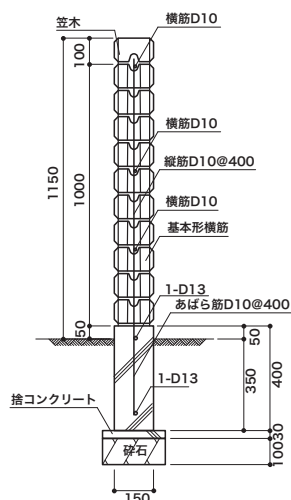

ピッチフェイス200

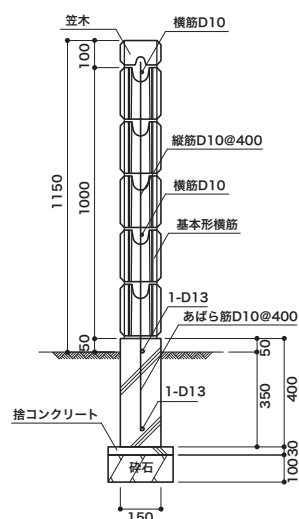

イージ-C 10cm

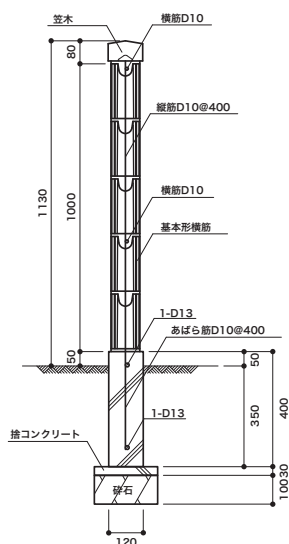

			(10m当たり)
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.150
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	1.200
	埋戻し	m ³	0.350
	残土処理	m ³	0.850
	砕石(@100)	m ³	0.250
	捨コンクリート(@30)	m ³	0.075
基礎工事	型枠	m ²	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.600
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	250.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル*	m ²	0.140
	充てんモルタル*	m ³	0.180
	鉄筋 D10	kg	16.800
	人工 組積工	人	3.788
	普通作業員	人	0.947

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

			(10m当たり)
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.150
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	1.200
	埋戻し	m ³	0.350
	残土処理	m ³	0.850
	砕石(@100)	m ³	0.250
	捨コンクリート(@30)	m ³	0.075
基礎工事	型枠	m ²	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.600
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル*	m ²	0.080
	充てんモルタル*	m ³	0.336
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	2.315
	普通作業員	人	0.579

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)			
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.056
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.480
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*	m	0.066
	充てんモルタル*	m	0.191
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.359
	普通作業員	人	0.340

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません