



イーザーC 12cm/イーザーCⅡ 120/イーザーCⅢ 120

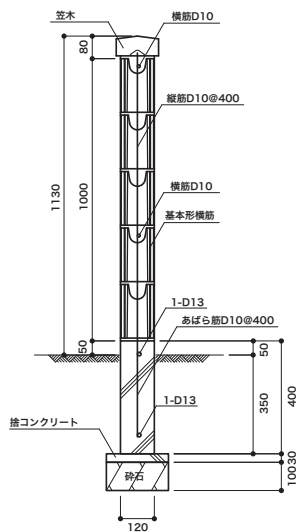

(10m当たり)			
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.056
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066
	型枠	m	8.000
基礎工事	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.480
	やり方	箇所	2.000
壁工事 (いも積み)	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*	m	0.080
	充てんモルタル*	m	0.274
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.420
	普通作業員	人	0.355


*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

イーザーC 15cm/イーザーCⅡ 150/イーザーCⅢ 150

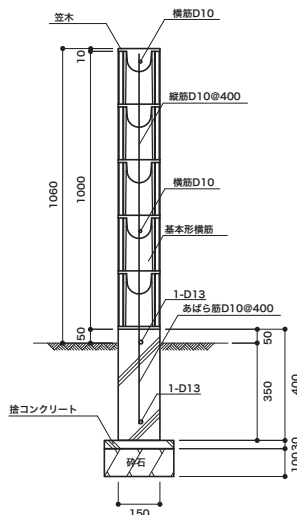

(10m当たり)			
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.060
	ブロック積高さ	m	1.010
	基礎幅	m	0.150
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.200
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.850
	砕石 (@100)	m	0.250
	捨コンクリート (@30)	m	0.075
	型枠	m	8.000
基礎工事	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.600
	やり方	箇所	2.000
壁工事 (いも積み)	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*	m	0.082
	充てんモルタル*	m	0.460
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.453
	普通作業員	人	0.363


*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

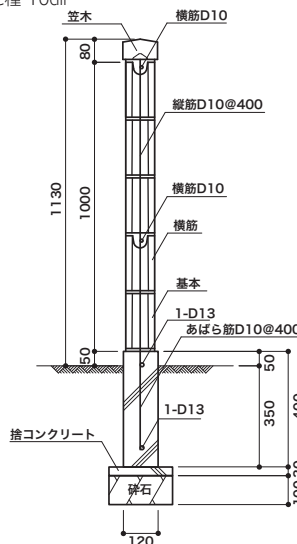素地ブロック A種 10cm
素地ブロック C種 10cm


(10m当たり)				
商 品		A種 10cm	C種 10cm	
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.130	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080	1.080
	基礎幅	m	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.056	1.056
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.706	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066	0.066
	型枠	m	8.000	8.000
基礎工事	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480
	やり方	箇所	2.000	2.000
壁工事 (いも積み)	ブロック 基本	本	75.000	75.000
	横筋	本	50.000	50.000
	笠木	本	25.000	25.000
	目地モルタル*	m	0.084	0.084
	充てんモルタル*	m	0.114	0.114
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.563	1.623
	普通作業員	人	0.391	0.406

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

素地ブロック A種 12cm
素地ブロック C種 12cm

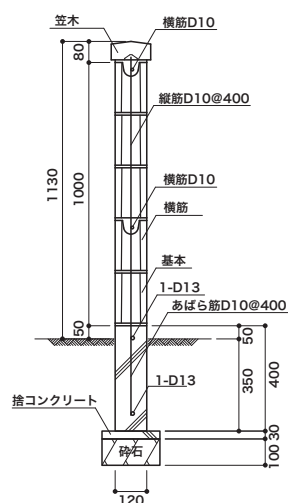

素地ブロック A種 15cm
素地ブロック C種 15cm

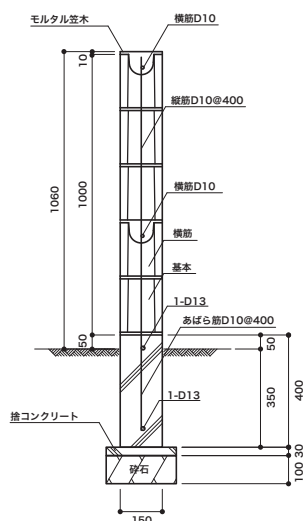

(10m当たり)

商 品			A種 12cm	C種 12cm
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.130	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080	1.080
	基礎幅	m	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.056	1.056
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.706	0.706
	碎石(@100)	m	0.220	0.220
	捨コンクリート(@30)	m	0.066	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本	本	75.000	75.000
	横筋	本	50.000	50.000
	笠木	本	25.000	25.000
	目地モルタル*	m	0.101	0.101
	充てんモルタル*	m	0.158	0.158
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.582	1.667
	普通作業員	人	0.396	0.417

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

商 品			A種 15cm	C種 15cm
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	堀高さ	m	1.060	1.060
	ブロック積高さ	m	1.010	1.010
	基礎幅	m	0.150	0.150
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m ²	1.200	1.200
	埋戻し	m ³	0.350	0.350
	残土処理	m ³	0.850	0.850
	砕石(@100)	m ³	0.250	0.250
	捨コンクリート(@30)	m ³	0.075	0.075
基礎工事	型枠	m ²	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m ³	0.600	0.600
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本	本	75.000	75.000
	横筋	本	50.000	50.000
	目地モルタル*	m ²	0.109	0.109
	充てんモルタル*	m ²	0.264	0.264
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.689	1.838
	普通作業員	人	0.422	0.460

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。