


商品別断面図と歩掛表

ロイヤルパイン・ブリック

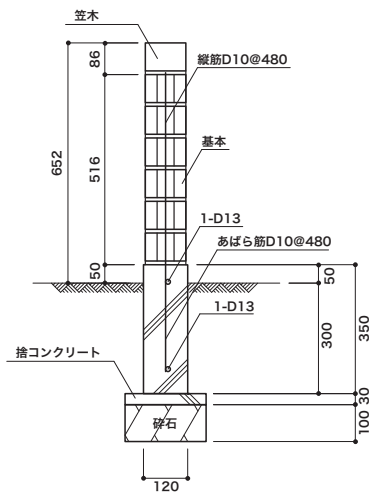


(10m当たり)

	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	0.652
	れんが積高さ	m	0.602
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
	根入れ深さ	m	0.300
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	0.946
	埋戻し	m ²	0.300
	残土処理	m ²	0.646
	砕石 (@100)	m ²	0.220
	捨コンクリート (@30)	m ²	0.066
基礎工事	型枠	m ²	7.000
	鉄筋 D10	kg	8.167
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.420
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	250.000
	笠木	本	41.667
	目地モルタル*	m ²	0.099
	充てんモルタル*	m ²	0.126
	人工 組積工	人	4.326
	普通作業員	人	1.081

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

ショコラ・ブリック

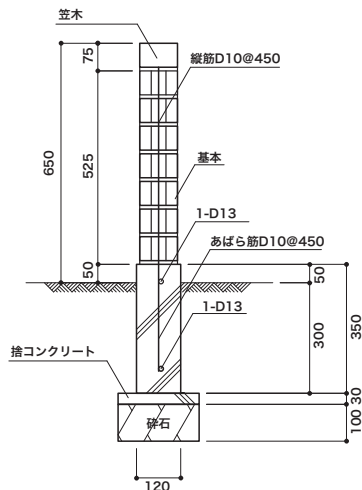


(10m当たり)

	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	0.650
	れんが積高さ	m	0.600
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
	根入れ深さ	m	0.300
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	0.946
	埋戻し	m ²	0.300
	残土処理	m ²	0.646
	砕石 (@100)	m ²	0.220
	捨コンクリート (@30)	m ²	0.066
基礎工事	型枠	m ²	7.000
	鉄筋 D10	kg	8.711
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.420
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	311.111
	笠木	本	44.444
	目地モルタル*	m ²	0.103
	充てんモルタル*	m ²	0.115
	人工 組積工	人	5.387
	普通作業員	人	1.347

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

ベルク・ブリック

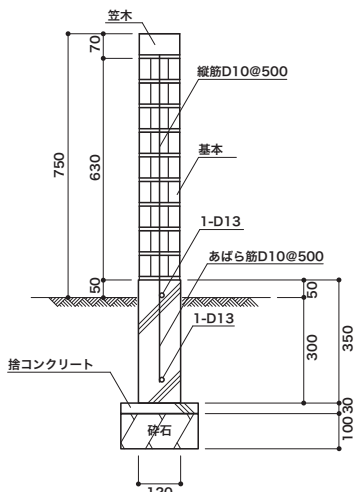

(10m当たり)

	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	0.750
	れんが積高さ	m	0.700
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
	根入れ深さ	m	0.300
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	0.946
	埋戻し	m ²	0.300
	残土処理	m ²	0.646
	砕石 (@100)	m ²	0.220
	捨コンクリート (@30)	m ²	0.066
基礎工事	型枠	m ²	7.000
	鉄筋 D10	kg	7.840
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.420
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	360.000
	笠木	本	40.000
	目地モルタル*	m ²	0.138
	充てんモルタル*	m ²	0.128
	人工 組積工	人	5.548
	普通作業員	人	1.387

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。