

組積用

型枠

打込み目地

JIS認証

(RECOMフラット)

(RECOMフラット)

(基本形横筋・コーナー)

RECOM® スクリーンシステム

RECOM SCREEN SYSTEM




塀の三方向(上と左右)をRECOMユニットで構築することで
スカシブロックの連続使用が可能になるシステムです。



※写真の製品は、現場にて塗装しています。

標準設計図(H=1,600mm)

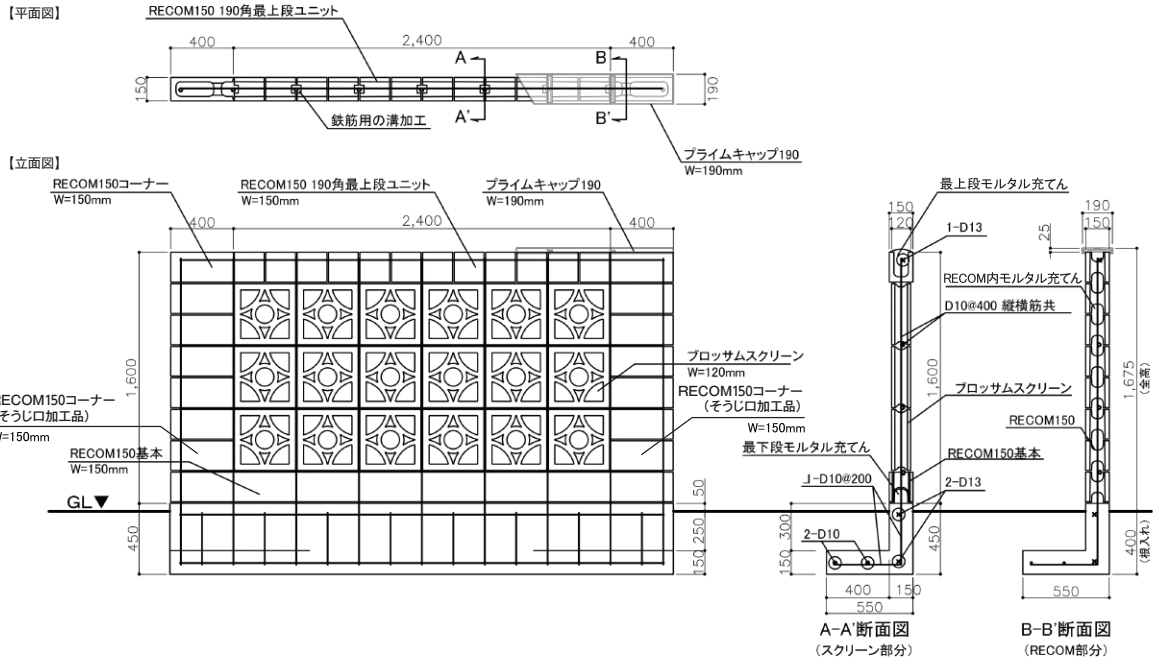

通常のブロックより強度の低いスカシブロックを連続組積するには、周囲を強度の高い構造体で囲む必要があります。高強度／低吸水性の「RECOMユニット」に縦横400mmピッチで配筋し、コンクリートを全充てんすることで、スカシブロックの連続使用(最大:L=2,400mm×H=1,400mm)が可能になります。

※連続する場合は、スカシブロックL=2,400mm+RECOM L=400mmを繰り返す。連続する場合は、6mごとに伸縮目地を設置する。
※標準設計以外は別途検討が必要ですがH=1,000mm～1,600mmでの設計例は用意しております。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

関連商品



プライムキャップ >P.86



デュオスクリーン >P.91



プロッサムスクリーン >P.94

施工方法

>巻末P.37

注意事項

>巻末P.84

価格表

品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m	備 考	
190角最上段用ユニット	190(10)×190(10)×150	6.9	1,000円(税込1,100円)	5.0	スクリーンシステムのスカシブロック上部に使用 〔 〕内は標準目地幅の寸法です。	

品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m ²	コンクリート充填量(m ³ /m ²)	備 考
RECOMフラット150基本形横筋	398(2)×190(10)×150	12.8	1,000円(税込1,100円)	12.5	0.09	〔 〕内は 標準目地幅の 寸法です。
RECOMフラット150コーナー		13.4				

注 意 点

- ・最下段のスカシブロックと隣合うRECOMユニットの下部には、必ずRECOM150(そうじ口加工品)をご使用ください。施工方法については、本カタログ巻末P.29をご覧ください。
- ・スカシブロックは「デュオスクリーン」(P.91)、または「プロッサムスクリーン」(P.94)などW=120mm～150mmで、かつ縦横400mmピッチで配筋できるものをご使用ください。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

190角最上段用ユニット	RECOM フラット 150基本形横筋		RECOM フラット 150コーナー
	上部形状	側面形状	