




シルバー



ジョーヌ

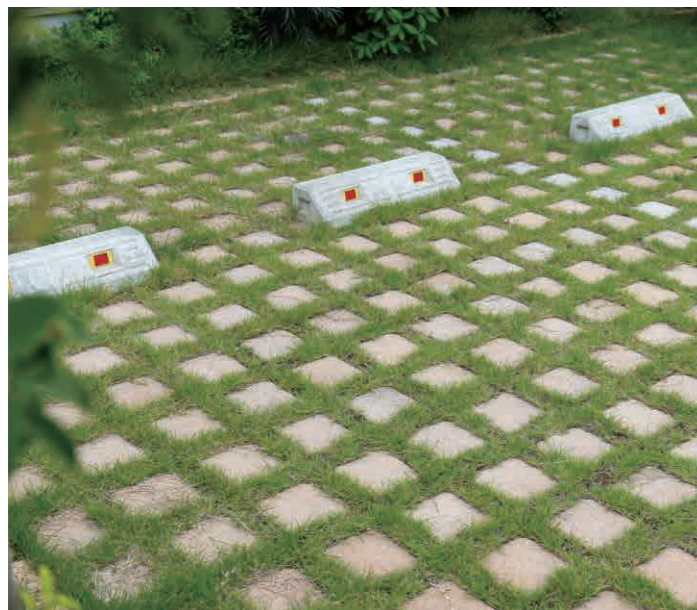

シルバー

ALL-ROUND PAVE GRASS HALF

オールラウンドペイブ・グラスハーフ

緑化率52%の環境配慮型植生用ブロックです。
天然石の色調を再現した表面意匠が植栽と融合します。

緑化率
52%




デザインブロック

敷設用 エコセメント 透水性 遮熱性 JIS認証 受注生産 即脱製品 植生タイプ

意匠登録




ブロックアクセサリ

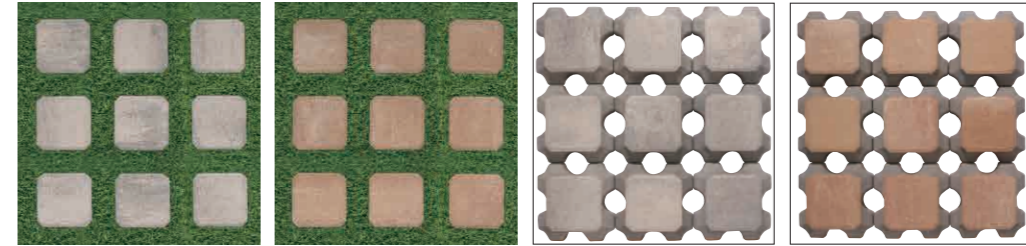

シルバー(芝あり) ジョーヌ(芝あり) シルバー(芝なし) ジョーヌ(芝なし)
※芝は別途ご購入ください。

形状寸法図 (mm)




価格表

品種	規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価格		個/m ²
			1個当たり	1m ² 当たり	
228	200×200×80	5.1	600円(税込660円)	15,000円(税込16,500円)/m ²	25.0

【ひと言アドバイス】

参考施工断面図 (mm)

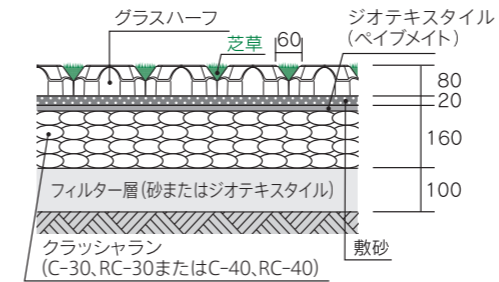

・路床条件などを十分考慮して、舗装の構造設計を行ってください。
・芝がブロック表面より若干下がるように施工してください。

【注意点】

- ・本製品は80mm厚のみとなります。
- ・本製品は自然な色むらが特長のため、色調に偏りが生じます。
- ・寸法は目地を入れた寸法です。
- ・インターロッキングブロックはサイズ、機能、使用する場所によって舗装構造が異なります。舗装構造例については本カタログ巻末P.22~23をご覧ください。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

【施工上の注意】

- ①芝および客土は、使用条件を十分に考慮して選定してください。
- ②芝はコケライシバ、ノンバ等の管理が容易な種類が適切です。芝を移植してから活着するまでの灌水や、芝の移植時(4~6月、9月が適期)などに注意してください。特に寒冷地での施工においては、芝の移植時および客土・敷砂・路盤の対策に十分注意してください。
- ③客土は芝の良好な生育を促すため、土壌改良材で改良したものをご使用ください。芝・土壌などについては関連業者にご相談ください。
- ④グラスハーフ上への大型車両の乗り入れや、急発進・急ブレーキ・急ハンドルは行わないでください。不陸発生の原因となり、芝の生育に影響を及ぼす可能性があります。

注意:自転車・オートバイ・車椅子などの走行には十分注意してください。転倒の危険性があります。
危険:グラスハーフ上では走らないでください。転倒によりけがをする恐れがあります。

インターロッキング
ブロック

オールラウンドペイブ・
グラスハーフ

デザインペイバー

天然石

れんが

ガーデンアイテム

関連商品
ペイブメイト
>P.317

施工方法
>巻末P.18

路盤構造例
>巻末P.22

注意事項
>巻末P.94

パブリックアイテム