



(10m当たり)

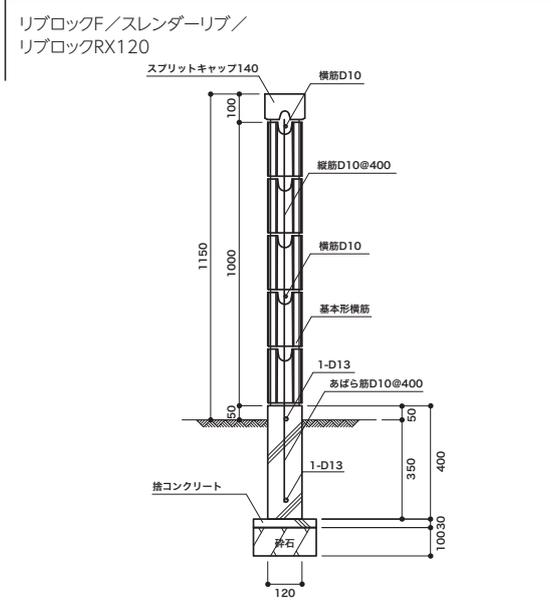

名称		単位	数量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	2.016
	埋戻し	m	1.050
	残土処理	m	0.966
	砕石(@100)	m	0.420
	捨コンクリート(@30)	m	0.126
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.259
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.480
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*1	m	0.072
	充てんモルタル*1	m	0.196
	鉄筋 D10*2	kg	26.820
	人工 組積工	人	1.833
普通作業員	人	0.458	

\*1 モルタルの積算は、実数です。ロス率を見込んだ数値ではありません。  
\*2 布基礎から上に出す壁体の縦筋は、壁工事の鉄筋として積算しています。


(10m当たり)

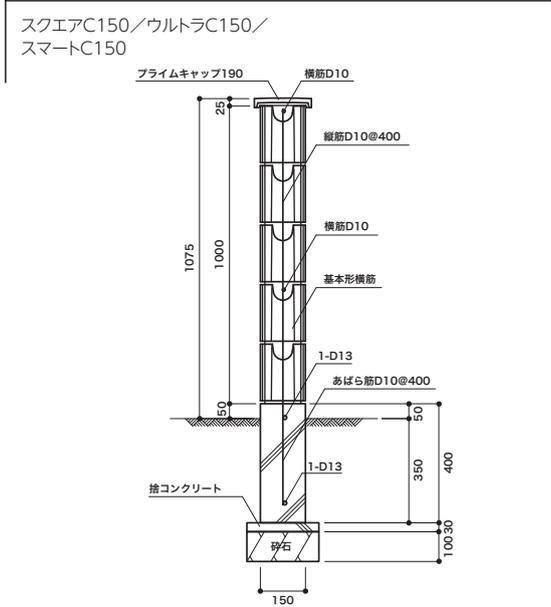

商品		スクエアC150	ウルトラC150	スマートC150	
名称		単位	数量	数量	
条件	塀高さ	m	1.075	1.075	1.075
	ブロック積高さ	m	1.025	1.025	1.025
	基礎幅	m	0.150	0.150	0.150
	基礎高さ	m	0.400	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	2.160	2.160	2.160
	埋戻し	m	1.050	1.050	1.050
	残土処理	m	1.110	1.110	1.110
	砕石(@100)	m	0.450	0.450	0.450
	捨コンクリート(@30)	m	0.135	0.135	0.135
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.259	11.259	11.259
	D13	kg	19.900	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.600	0.600	0.600
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000	125.000
	笠木	本	25.000	25.000	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000	125.000	125.000
	目地モルタル*1	m	0.091	0.084	0.091
	充てんモルタル*1	m	0.313	0.279	0.313
	鉄筋 D10*2	kg	26.820	26.820	26.820
	人工 組積工	人	1.708	1.708	1.686
普通作業員	人	0.427	0.427	0.421	

\*1 モルタルの積算は、実数です。ロス率を見込んだ数値ではありません。  
\*2 布基礎から上に出す壁体の縦筋は、壁工事の鉄筋として積算しています。

(10m当たり)

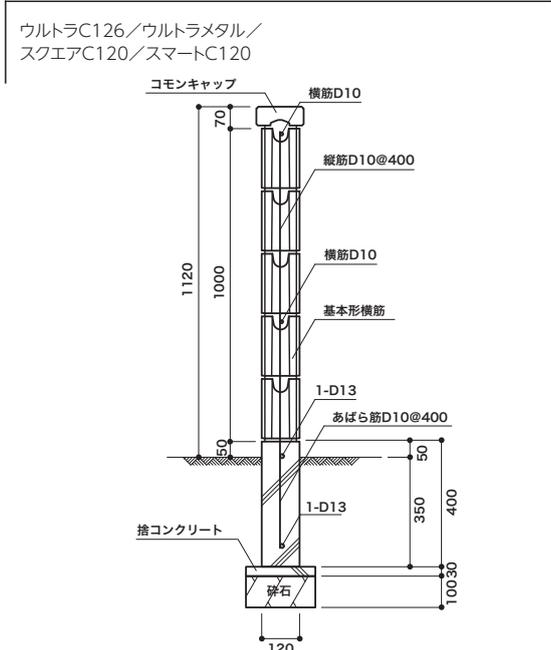

商品		ウルトラC126	ウルトラメタル	スクエアC120	スマートC120	
名称		単位	数量	数量	数量	
条件	塀高さ	m	1.120	1.120	1.120	1.120
	ブロック積高さ	m	1.070	1.070	1.070	1.070
	基礎幅	m	0.120	0.120	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	2.016	2.016	2.016	2.016
	埋戻し	m	1.050	1.050	1.050	1.050
	残土処理	m	0.966	0.966	0.966	0.966
	砕石(@100)	m	0.420	0.420	0.420	0.420
	捨コンクリート(@30)	m	0.126	0.126	0.126	0.126
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.259	11.259	11.259	11.259
	D13	kg	19.900	19.900	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480	0.480	0.480
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000	125.000	125.000
	笠木	本	25.000	25.000	25.000	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000	125.000	125.000	125.000
	目地モルタル*1	m	0.072	0.072	0.072	0.072
	充てんモルタル*1	m	0.196	0.196	0.189	0.189
	鉄筋 D10*2	kg	26.820	26.820	26.820	26.820
	人工 組積工	人	1.693	1.807	1.672	1.651
普通作業員	人	0.423	0.452	0.418	0.413	

\*1 モルタルの積算は、実数です。ロス率を見込んだ数値ではありません。  
\*2 布基礎から上に出す壁体の縦筋は、壁工事の鉄筋として積算しています。