


(10m当たり)

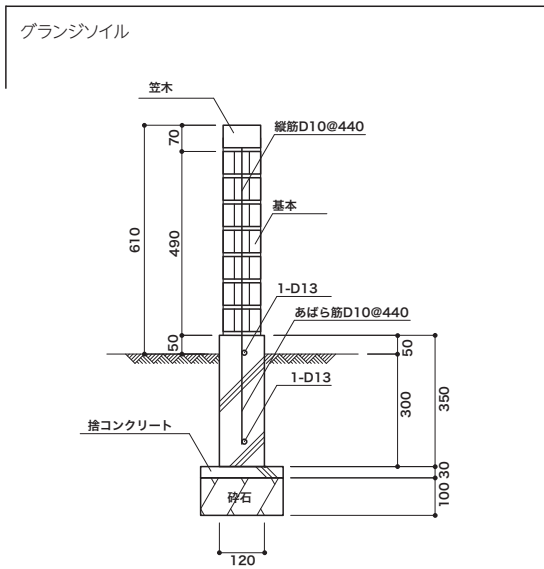

	名称	単位	数量
条件	塀高さ	m	0.610
	レンガ積高さ	m	0.560
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
土工事	根入れ深さ	m	0.300
	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.806
	埋戻し	m	0.900
	残土処理	m	0.906
	砕石 (@100)	m	0.420
基礎工事	捨コンクリート (@30)	m	0.126
	型枠	m	7.000
	鉄筋 D10	kg	8.963
	D13	kg	19.900
壁工事 (破れ積み)	コンクリート	m	0.420
	やり方	箇所	2.000
	レンガ 基本	本	318.182
	笠木	本	45.455
	目地モルタル*1	m	0.107
	充てんモルタル*1	m	0.084
	鉄筋 D10*2	kg	7.709
	人工 組積工	人	3.135
普通作業員	人	0.784	

*1 モルタルの積算は、実数です。ロス率を見込んだ数値ではありません。
 *2 布基礎から上に出す壁体の縦筋は、壁工事の鉄筋として積算しています。