


(10m当たり)


コルジエボーダー

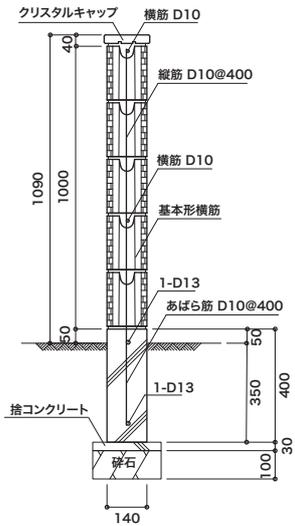

名称		単位	数量
条件	掘高さ	m	1.090
	ブロック積高さ	m	1.040
	基礎幅	m	0.140
	基礎高さ	m	0.400
土工事	根入れ深さ	m	0.350
	やり方	ヶ所	2.000
	根切り	m <sup>2</sup>	1.152
	埋戻し	m <sup>3</sup>	0.350
	残土処理	m <sup>3</sup>	0.802
	砕石(@100)	m <sup>3</sup>	0.240
基礎工事	捨コンクリート(@30)	m <sup>3</sup>	0.072
	型枠	m <sup>2</sup>	8.000
	鉄筋 D10	kg	20.160
	D13	kg	19.900
壁工事	コンクリート	m <sup>3</sup>	0.560
	やり方	ヶ所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木(クリスタルキャップ)	本	25.000
	目地モルタル	m <sup>2</sup>	0.069
	充てんモルタル	m <sup>3</sup>	0.183
	鉄筋 D10	kg	11.200
人工 組積工	人	3.867	
普通作業員	人	0.967	

(10m当たり)


ボーダー450

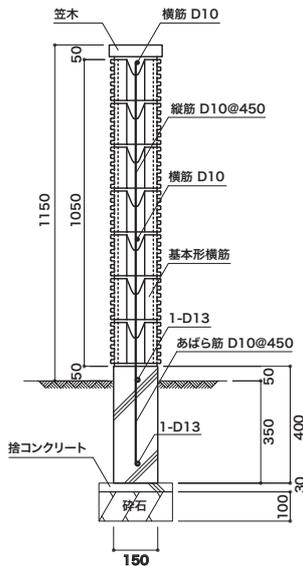

商品		単位	ボーダー450 数量
条件	掘高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.150
	基礎高さ	m	0.400
土工事	根入れ深さ	m	0.350
	やり方	箇所	2.000
	根切り	m <sup>2</sup>	1.200
	埋戻し	m <sup>3</sup>	0.350
	残土処理	m <sup>3</sup>	0.850
	砕石(@100)	m <sup>3</sup>	0.250
基礎工事	捨コンクリート(@30)	m <sup>3</sup>	0.075
	型枠	m <sup>2</sup>	8.000
	鉄筋 D10	kg	18.667
	D13	kg	19.900
壁工事	コンクリート	m <sup>3</sup>	0.600
	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	155.555
	笠木	本	22.222
	目地モルタル	m <sup>2</sup>	0.103
	充てんモルタル	m <sup>3</sup>	0.312
	鉄筋 D10	kg	11.200
人工 組積工	人	3.215	
普通作業員	人	0.804	

(10m当たり)

REリブ 2SP/REリブ 6RB/  
REリブ スクエア

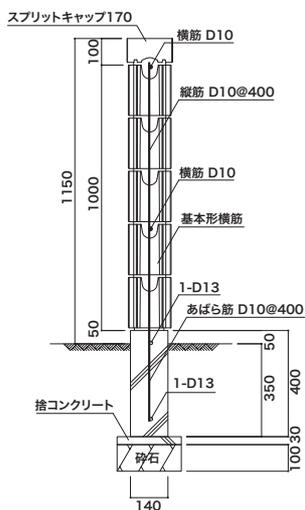

商品		単位	REリブ 2SP 数量	REリブ 6RB スクエア 数量
条件	掘高さ	m	1.150	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100	1.100
	基礎幅	m	0.140	0.140
	基礎高さ	m	0.400	0.400
土工事	根入れ深さ	m	0.350	0.350
	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m <sup>2</sup>	1.152	1.152
	埋戻し	m <sup>3</sup>	0.350	0.350
	残土処理	m <sup>3</sup>	0.802	0.802
	砕石(@100)	m <sup>3</sup>	0.240	0.240
基礎工事	捨コンクリート(@30)	m <sup>3</sup>	0.072	0.072
	型枠	m <sup>2</sup>	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.000	21.000
	D13	kg	19.900	19.900
壁工事	コンクリート	m <sup>3</sup>	0.560	0.560
	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000
	笠木(スプリットキャップ170)	本	25.000	25.000
	目地モルタル	m <sup>2</sup>	0.081	0.081
	充てんモルタル	m <sup>3</sup>	0.311	0.248
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
人工 組積工	人	2.819	2.282	
普通作業員	人	0.705	0.570	