



(10m当たり)

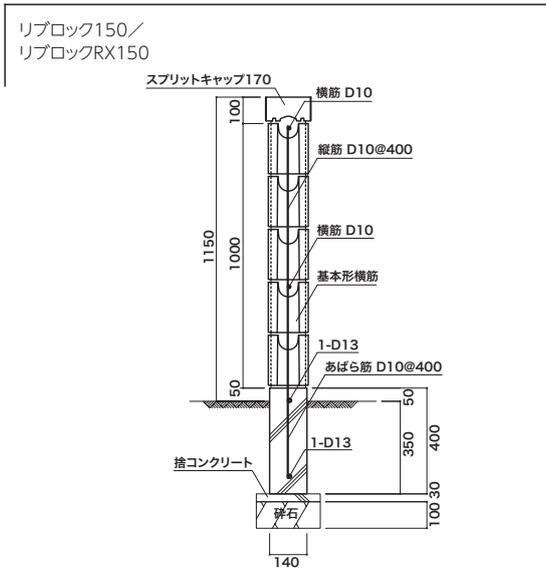


条件	名称	単位	数量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.140
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.152
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.802
	砕石(@100)	m	0.240
	捨コンクリート(@30)	m	0.072
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.000
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木(スプリットキャップ170)	本	25.000
	目地モルタル	m	0.088
	充てんモルタル	m	0.320
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	2.178
	普通作業員	人	0.545

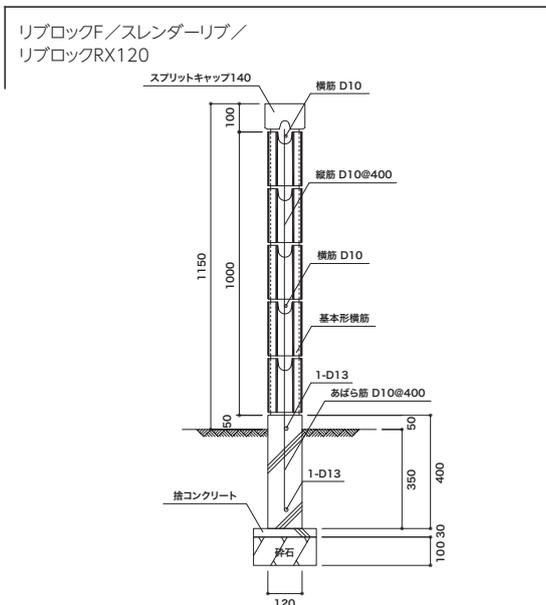

(10m当たり)

商品		リブブロックF スレンダーリブ リブブロックRX120	
条件	名称	単位	数量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.056
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.706
	砕石(@100)	m	0.220
	捨コンクリート(@30)	m	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.000
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木(スプリットキャップ140)	本	25.000
	目地モルタル	m	0.068
	充てんモルタル	m	0.187
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	2.114
	普通作業員	人	0.528

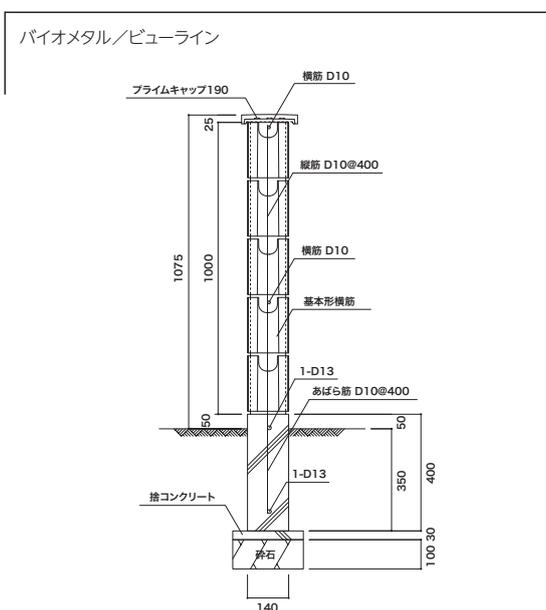

(10m当たり)

商品		バイオ メタル	ビュー ライン
条件	名称	単位	数量
条件	塀高さ	m	1.075
	ブロック積高さ	m	1.025
	基礎幅	m	0.140
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.152
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.802
	砕石(@100)	m	0.240
	捨コンクリート(@30)	m	0.072
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	12.775
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木(プライムキャップ190)	本	25.000
	目地モルタル	m	0.078
	充てんモルタル	m	0.198
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.893
	普通作業員	人	0.473