


(10m当たり)


ウルトラC150/スマートC150/
スクエアC150

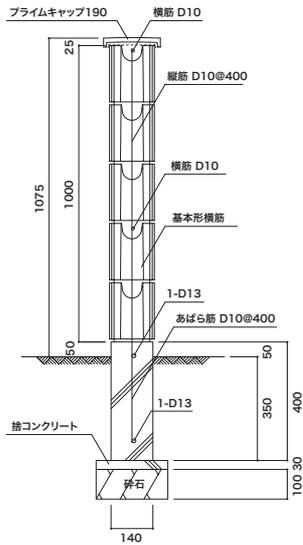

商品		スクエアC150	ウルトラC150	スマートC150	
名称	単位	数量	数量	数量	
条件	掘高さ	m	1.075	1.075	1.075
	ブロック積高さ	m	1.025	1.025	1.025
	基礎幅	m	0.140	0.140	0.140
	基礎高さ	m	0.400	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	1.152	1.152	1.152
	埋戻し	m	0.350	0.350	0.350
	残土処理	m	0.802	0.802	0.802
	砕石(@100)	m	0.240	0.240	0.240
	捨コンクリート(@30)	m	0.072	0.072	0.072
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	19.950	19.950	19.950
	D13	kg	19.900	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.560	0.560	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000	125.000
	笠木(プライムキャップ190)	本	25.000	25.000	25.000
	目地モルタル	m	0.085	0.078	0.085
	充てんモルタル	m	0.321	0.292	0.321
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.920	1.893	1.893
普通作業員	人	0.480	0.473	0.473	

(10m当たり)


ウルトラC126/ウルトラメタル/
スマートC120/スクエアC120/ロジック

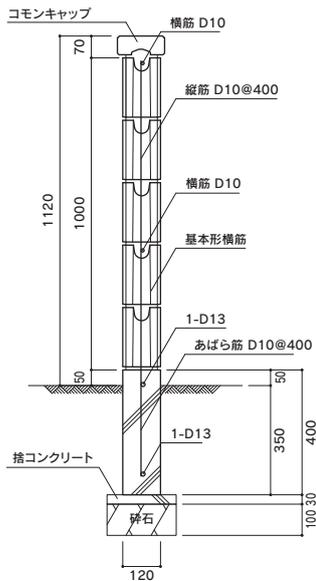

商品		ウルトラC126 ウルトラメタル	スクエアC120	スマートC120 ロジック	
名称	単位	数量	数量	数量	
条件	掘高さ	m	1.120	1.120	1.120
	ブロック積高さ	m	1.070	1.070	1.070
	基礎幅	m	0.120	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	1.056	1.056	1.056
	埋戻し	m	0.350	0.350	0.350
	残土処理	m	0.706	0.706	0.706
	砕石(@100)	m	0.220	0.220	0.220
	捨コンクリート(@30)	m	0.066	0.066	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	20.860	20.860	20.860
	D13	kg	19.900	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000	125.000
	笠木(コモンキャップ)	本	25.000	25.000	25.000
	目地モルタル	m	0.067	0.067	0.067
	充てんモルタル	m	0.187	0.185	0.185
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.952	1.952	1.952
普通作業員	人	0.488	0.488	0.488	

(10m当たり)

ベスロック/
ピッチブリック

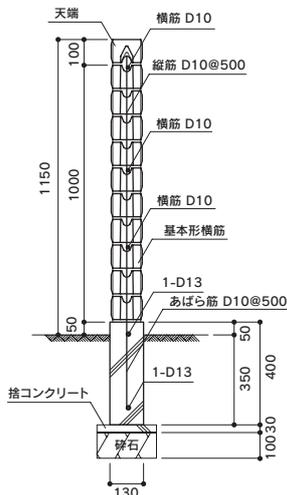

商品		ベスロック	ピッチ ブリック	
名称	単位	数量	数量	
条件	掘高さ	m	1.150	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100	1.100
	基礎幅	m	0.130	0.130
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.104	1.104
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.754	0.754
	砕石(@100)	m	0.230	0.230
	捨コンクリート(@30)	m	0.069	0.069
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	16.800	16.800
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.520	0.520
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	200.000	400.000
	天端	本	20.000	40.000
	目地モルタル	m	0.158	0.163
	充てんモルタル	m	0.398	0.233
	鉄筋 D10	kg	16.800	16.800
	人工 組積工	人	4.107	4.600
普通作業員	人	1.027	1.150	