



ピッチフェイス100

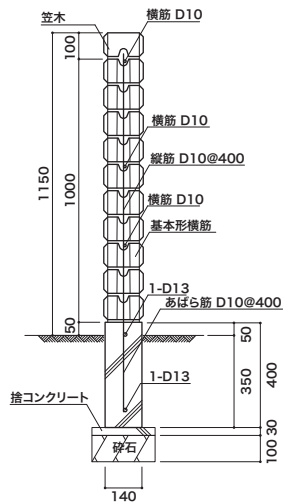


(10m当たり)			
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.140
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.152
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.802
	砕石 (@100)	m	0.240
	捨コンクリート (@30)	m	0.072
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.000
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	250.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル	m	0.141
	充てんモルタル	m	0.193
	鉄筋 D10	kg	16.800
	人工 組積工	人	4.873
	普通作業員	人	1.218

ピッチフェイス200

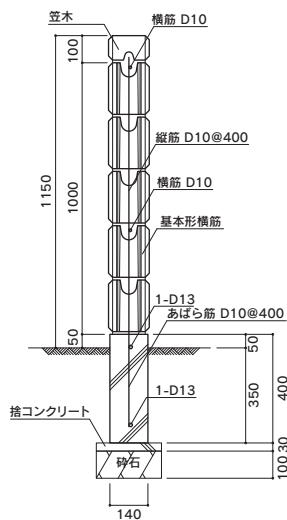

(10m当たり)			
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.140
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.152
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.802
	砕石 (@100)	m	0.240
	捨コンクリート (@30)	m	0.072
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.000
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル	m	0.081
	充てんモルタル	m	0.314
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	2.934
	普通作業員	人	0.733

イーザーC 10cm

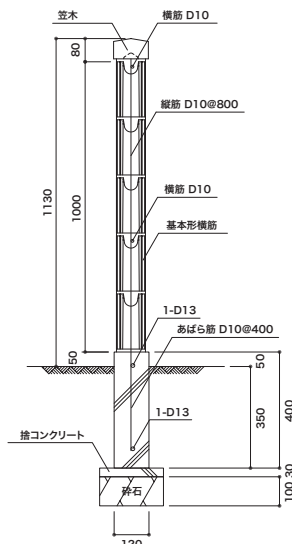

(10m当たり)			
	商 品	イーザーC 10cm	
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.056
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.420
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル	m	0.080
	充てんモルタル	m	0.222
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.839
	普通作業員	人	0.460