



イージーC 12cm

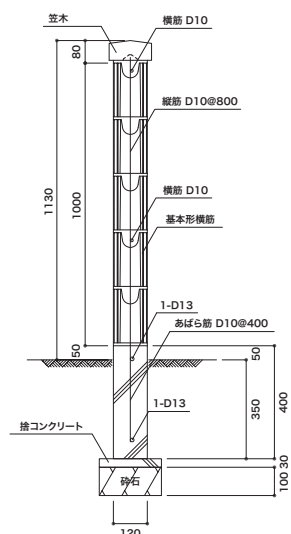


商 品			(10m当たり)
	名 称	単 位	イージーク 12cm 数 量
条件	塀高さ	m	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	1.056
	埋戻し	m ³	0.350
	残土処理	m ³	0.706
	砕石 (@100)	m ³	0.220
	捨コンクリート (@30)	m ³	0.066
基礎工事	型枠	m ²	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.420
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル	m ²	0.095
	充てんモルタル	m ³	0.311
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.982
	普通作業員	人	0.492

イージーC 15cm

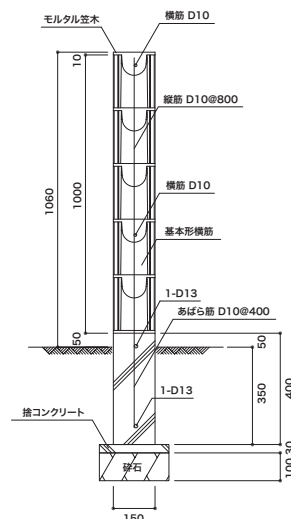


商 品			イージーク 15cm
	名 称	単 位	数 量
条件	塀高さ	m	1.060
	ブロック積高さ	m	1.010
	基礎幅	m	0.150
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.200
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.850
	砕石 (@100)	m	0.250
	捨コンクリート (@30)	m	0.075
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	20.400
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.600
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	目地モルタル	m	0.119
	充てんモルタル	m	0.549
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.992
	普通作業員	人	0.490

素地ブロック A種 10cm
素地ブロック C種 10cm

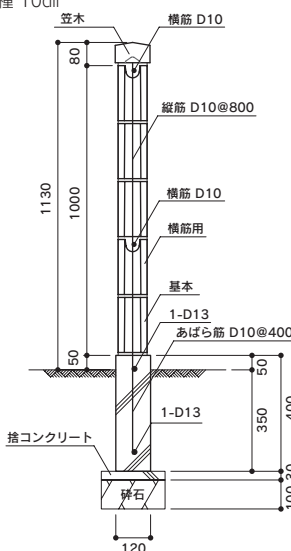


商 品			A種 10cm	C種 10cm
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	掘高さ	m	1.130	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080	1.080
	基礎幅	m	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m ²	1.056	1.056
	埋戻し	m ³	0.350	0.350
	残土処理	m ³	0.706	0.706
	砕石(@100)	m ³	0.220	0.220
	捨コンクリート(@30)	m ³	0.066	0.066
基礎工事	型枠	m ²	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.420	21.420
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m ³	0.480	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本	本	75.000	75.000
	横筋用		50.000	50.000
	笠木	本	25.000	25.000
	目地モルタル	m ²	0.103	0.103
	充てんモルタル	m ³	0.137	0.137
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.859	2.077
	普通作業員	人	0.465	0.519


素地ブロック A種 12cm
素地ブロック C種 12cm

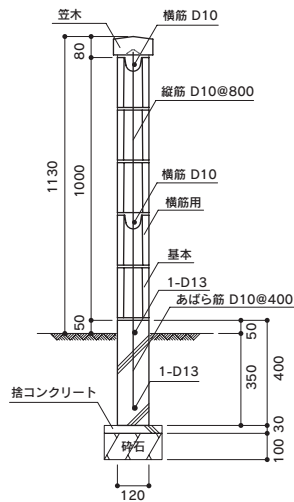

素地ブロック A種 15cm
素地ブロック C種 15cm

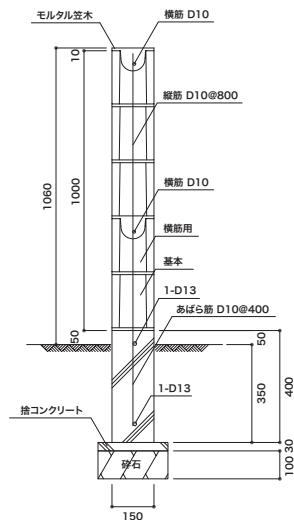

プリエ／スキエット

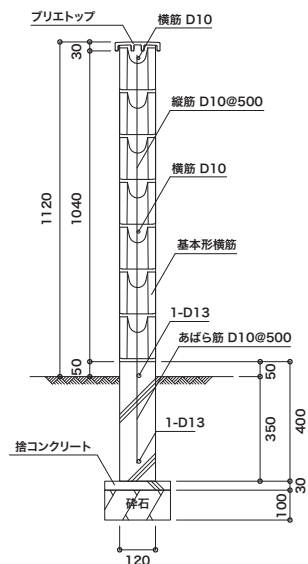

(10m当たり)

商 品			A種 12cm	C種 12cm
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.130	1.130
	ブロック積高さ	m	1.080	1.080
	基礎幅	m	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.056	1.056
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.706	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	21.420	21.420
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本	本	75.000	75.000
	横筋用	本	50.000	50.000
	笠木	本	25.000	25.000
	目地モルタル	m	0.124	0.124
	充てんモルタル	m	0.189	0.189
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.896	2.387
	普通作業員	人	0.474	0.594

(10m当たり)

商 品			A種 15cm	C種 15cm
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.060	1.060
	ブロック積高さ	m	1.010	1.010
	基礎幅	m	0.150	0.150
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	0.120	0.120
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.850	0.850
	砕石 (@100)	m	0.250	0.250
	捨コンクリート (@30)	m	0.075	0.075
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	20.440	20.440
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.600	0.600
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本	本	75.000	75.000
	横筋用	本	50.000	50.000
	目地モルタル	m	0.113	0.113
	充てんモルタル	m	0.284	0.284
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.859	2.390
	普通作業員	人	0.465	0.597

(10m当たり)

商 品			プリエ	スキエット
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	塀高さ	m	1.120	1.120
	ブロック積高さ	m	1.070	1.070
	基礎幅	m	0.120	0.120
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	ヶ所	2.000	2.000
	根切り	m	1.056	1.056
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.706	0.706
	砕石 (@100)	m	0.220	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066	0.066
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	16.464	16.464
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.480	0.480
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	140.000	140.000
	笠木 (プリエトップ1500)	本	6.667	6.667
	目地モルタル	m	0.083	0.083
	充てんモルタル	m	0.334	0.334
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	2.448	2.818
	普通作業員	人	0.612	0.704