



クライフボーダー

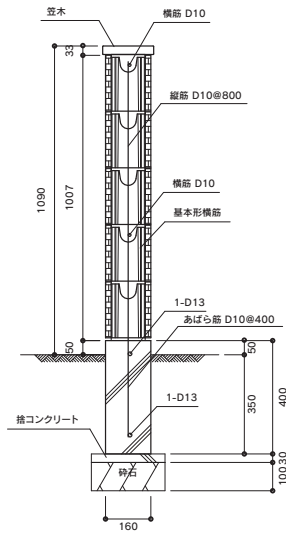

(10m当たり)

	名称	単位	数量
条件	塀高さ	m	1.090
	ブロック積高さ	m	1.007
	基礎幅	m	0.160
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.248
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.898
	砕石(@100)	m	0.260
	捨コンクリート(@30)	m	0.078
	型枠	m	8.000
基礎工事	鉄筋 D10	kg	20.860
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.640
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	枚	25.000
	目地モルタル	m	0.095
	充てんモルタル	m	0.304
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人/10m	4.279
	普通作業員	人/10m	1.070


グラブ・ウォール/ラピス・ウォール/ラボ・ウォール

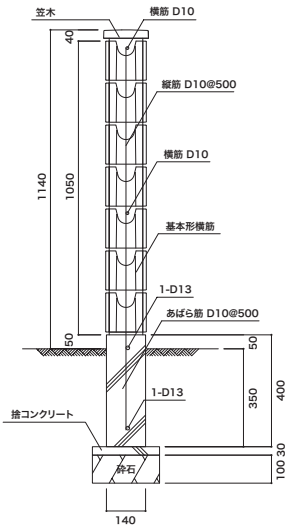

(10m当たり)

	商品名称	単位	グラブ・ウォール/ ラピスウォール	ラボ・ウォール
			数量	数量
条件	塀高さ	m	1.140	1.140
	ブロック積高さ	m	1.090	1.090
	基礎幅	m	0.140	0.140
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.152	1.152
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.802	0.802
	砕石(@100)	m	0.240	0.240
	捨コンクリート(@30)	m	0.072	0.072
	型枠	m	8.000	8.000
基礎工事	鉄筋 D10	kg	16.688	16.688
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.560	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	140.000	140.000
	笠木	本	20.000	20.000
	目地モルタル	m	0.106	0.102
	充てんモルタル	m	0.444	0.444
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	2.868	2.868
	普通作業員	人	0.717	0.717

ベネチア

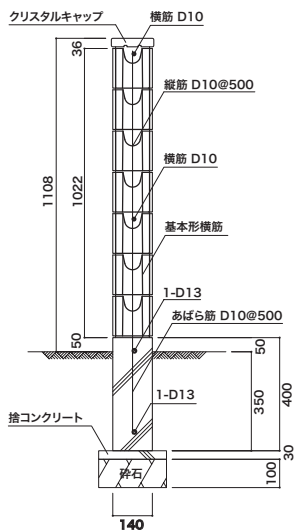

(10m当たり)

	名称	単位	数量
条件	塀高さ	m	1.108
	ブロック積高さ	m	1.058
	基礎幅	m	0.140
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.152
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.802
	砕石(@100)	m	0.240
	捨コンクリート(@30)	m	0.072
	型枠	m	8.000
基礎工事	鉄筋 D10	kg	16.330
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.560
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	140.000
	笠木(クリスタルキャップ)	本	20.000
	目地モルタル	m	0.059
	充てんモルタル	m	0.375
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	3.788
	普通作業員	人	0.947