


(10m当たり)

グランジソイル

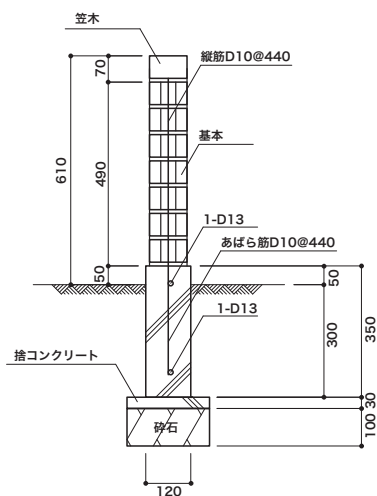


	名 称	単 位	数 量
条件	堀高さ	m	0.610
	れんが積高さ	m	0.560
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
	根入れ深さ	m	0.300
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	0.946
	埋戻し	m	0.300
	残土処理	m	0.646
	砕石 (@100)	m	0.220
	捨コンクリート (@30)	m	0.066
基礎工事	型枠	m	7.000
	鉄筋 D10	kg	8.909
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.420
壁工事 (破れ積み)	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	318.182
	笠木	本	45.455
	目地モルタル*	m	0.099
	充てんモルタル*	m	0.085
	人工 組積工	人	6.126
	普通作業員	人	1.531

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

スレンダーリブ170/タフト

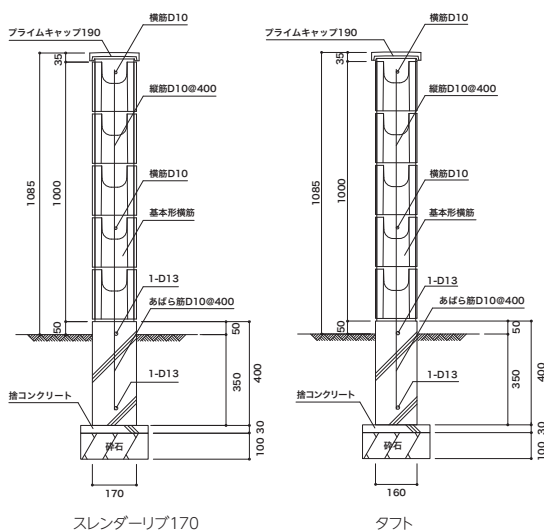


商 品			スレンダー リブ170	タフト
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	掘高さ	m	1.085	1.085
	ブロック積高さ	m	1.035	1.035
	基礎幅	m	0.170	0.160
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m	1.296	1.248
	埋戻し	m	0.350	0.350
	残土処理	m	0.946	0.898
	砕石 (@100)	m	0.270	0.260
	捨コンクリート (@30)	m	0.081	0.078
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m	0.680	0.640
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000
	笠木 (プライムキャップ190)	本	25.000	25.000
	ブロックホルダー	枚	250.000	250.000
	目地モルタル*	m	0.082	0.082
	充てんモルタル*	m	0.550	0.550
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.812	1.689
	普通作業員	人	0.453	0.422

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

タフD130/イージスD130

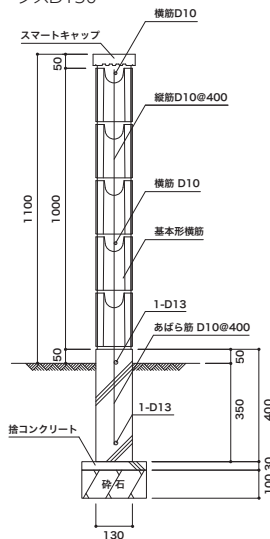

	名 称	単 位	数 量
条件	堀高さ	m	1.100
	ブロック積高さ	m	1.050
	基礎幅	m	0.130
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.104
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.754
	砕石 (@100)	m	0.230
	捨コンクリート (@30)	m	0.069
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.520
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木	本	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*	m	0.080
	充てんモルタル*	m	0.273
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.603
	普通作業員	人	0.401

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。