
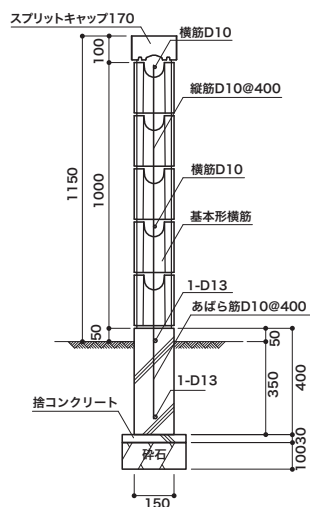
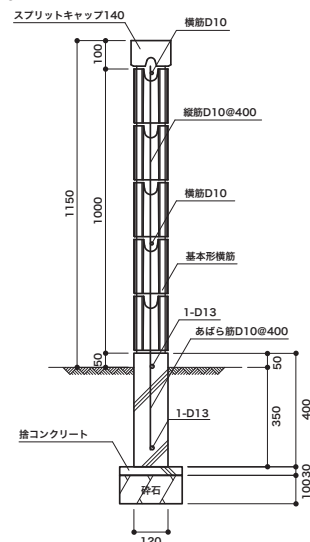


リブロック150/
リブロックRX150リブロックF/スレンダーリブ/
リブロックRX120

バイオメタル/ビューライン

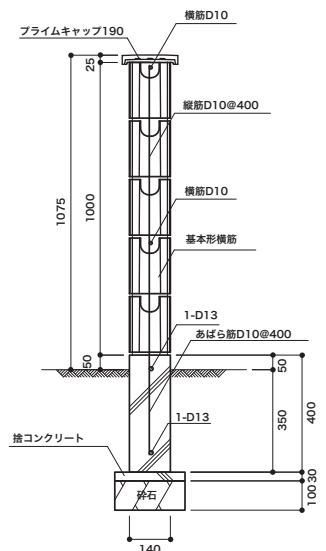

(10m当たり)

	名 称	単 位	数 量
条件	堀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.150
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	1.200
	埋戻し	m ²	0.350
	残土処理	m ²	0.850
	砕石(@100)	m ²	0.250
	捨コンクリート(@30)	m ²	0.075
基礎工事	型枠	m ²	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.600
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木(スプリットキャップ170)	本	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*	m ²	0.089
	充てんモルタル*	m ²	0.320
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.761
	普通作業員	人	0.440

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

	名 称	単 位	数 量
条件	堀高さ	m	1.150
	ブロック積高さ	m	1.100
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m ²	1.056
	埋戻し	m ²	0.350
	残土処理	m ²	0.706
	砕石(@100)	m ²	0.220
	捨コンクリート(@30)	m ²	0.066
基礎工事	型枠	m ²	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m ³	0.480
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000
	笠木(スプリットキャップ140)	本	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000
	目地モルタル*	m ²	0.069
	充てんモルタル*	m ²	0.182
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.667
	普通作業員	人	0.417

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

商 品			バイ オメ タル	ビ ュー ライ ン
	名 称	単 位	数 量	数 量
条件	堀高さ	m	1.075	1.075
	ブロック積高さ	m	1.025	1.025
	基礎幅	m	0.140	0.140
	基礎高さ	m	0.400	0.400
	根入れ深さ	m	0.350	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000
	根切り	m ²	1.152	1.152
	埋戻し	m ²	0.350	0.350
	残土処理	m ²	0.802	0.802
	砕石(@100)	m ²	0.240	0.240
	捨コンクリート(@30)	m ²	0.072	0.072
基礎工事	型枠	m ²	8.000	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	D13	kg	19.900	19.900
	コンクリート	m ³	0.560	0.560
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	125.000	125.000
	笠木(プライムキャップ190)	本	25.000	25.000
	ブロックホルダー	枚	125.000	125.000
	目地モルタル*	m ²	0.066	0.066
	充てんモルタル*	m ²	0.271	0.239
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200
	人工 組積工	人	1.712	1.582
	普通作業員	人	0.428	0.396

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。