



グレー

シックスリブ RECOM 6RB

RECOM® 6RB 【国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット】

繊細さと力強さを兼ね備えた6本リブです。
表面に施したスプリット加工は高級感があり、地盤をしっかり守ります。



組積用	擁壁用	型枠	強度区分20	強度区分25	エコセメント	片面タイプ	両面タイプ	
打込み目地	破れ目地	JIS認証	スプリット加工					(基本形横筋・コーナー)



形状寸法図 (mm)

RECOM 6RB 150 基本形横筋		RECOM 6RB 180 基本形横筋		RECOM 6RB 200 基本形横筋	
上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	上部形状	側面形状

RECOM 6RB 200 形状寸法図


基本形横筋	基本形横筋1/2	コーナー	コーナー 1/2
	ハンチ用	水抜き用	コーナー隅角部用

()内は正味厚さの寸法です。
・150, 180, 200の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。
※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。

価格表

品種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格		個/m	コンクリート 充てん量(m ³ /m)	備考	
			グレー	ブラウン				
6RB 150	基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	15.2	1,540円(税込1,694円)	1,720円(税込1,892円)	12.5	0.08	〔 〕内は標準目地幅の寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×170(150)	7.5	1,200円(税込1,320円)	1,340円(税込1,474円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×170(150)	16.6	1,710円(税込1,881円)	1,880円(税込2,068円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×170(150)	8.4	1,400円(税込1,540円)	1,500円(税込1,650円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×170(150)	11.4	2,160円(税込2,376円)	2,310円(税込2,541円)			
	水抜き用		13.3					
6RB 180	基本形横筋	398(2)×190(10)×200(180)	16.4	1,720円(税込1,892円)	1,880円(税込2,068円)	12.5	0.10	()内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×200(180)	8.0	1,340円(税込1,474円)	1,500円(税込1,650円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×200(180)	17.6	1,880円(税込2,068円)	2,040円(税込2,244円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×200(180)	9.0	1,500円(税込1,650円)	1,650円(税込1,815円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×200(180)	12.3	2,330円(税込2,563円)	2,500円(税込2,750円)			
	水抜き用		14.3					
6RB 200	基本形横筋	398(2)×190(10)×220(200)	17.0	1,880円(税込2,068円)	2,040円(税込2,244円)	12.5	0.12	()内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×220(200)	8.3	1,500円(税込1,650円)	1,640円(税込1,804円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×220(200)	19.0	2,040円(税込2,244円)	2,190円(税込2,409円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×220(200)	9.7	1,650円(税込1,815円)	1,780円(税込1,958円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×220(200)	12.7	2,500円(税込2,750円)	2,640円(税込2,904円)			
	水抜き用		14.8					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×220(200)	17.1	2,640円(税込2,904円)	2,800円(税込3,080円)				

【エンドレンマット施工要領】

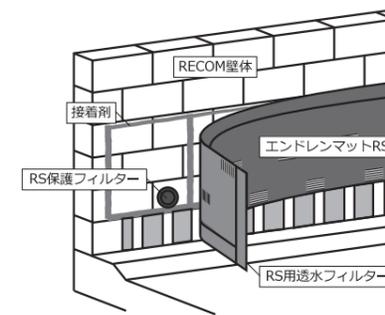

- ① 貼り付け図の作成
- ② 擁壁裏面の清掃
- ③ RS保護フィルターの取り付け
- ④ エンドレンマットRSの貼り付け位置の確認
- ⑤ RS用透水フィルターの貼り付け
- ⑥ 梱包ポリ袋の開封
- ⑦ エンドレンマットRSの切断
- ⑧ エンドレンマットRSの貼り付け
- ⑨ RS用透水フィルターの折り返し及び貼り付け
- ⑩ 背面土の埋戻し
- エンドレンマットRSは両面に化粧があるタイプのユニットには使用できません。
(※接着面が平滑でないで使用できません。)
- エンドレンマットRSは裏表に注意してください。
- ⑤、⑨は1段貼りの場合は⑧の貼り付け前に行くと貼り易くなります。
- エンドレンマットRS内部に土が入り込まないようにヒレや透水フィルターの貼り付けを行ってください。
- 地域によっては止水コンクリートが必要な場合があります
- 寒冷地では使用できない場合があります。
- 詳しい施工方法については弊社営業員、またはお近くのサービスセンターまでお問い合わせください。

【エンドレンマット設置イメージ写真】



エンドレンマットは不織布で芯材を覆い一体化されています。
芯材のリブが横向きに見える方を土側に向けて貼り付けてください。芯材は露出する部分のない様、別売のRS用透水フィルターで覆い隠してください。

【注意点】

- ・コンクリート充てん量の積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。
- ・本製品は特性上、REJア 6RBとは色味や質感が異なる為、同じ色でも見え方が変わります。
- ・※下段には必ずハンチ用をご使用ください。
- ・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。
- ・除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
- ・※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

関連商品	施工方法
REJア 6RB >P.51	>巻末P.27
エンドレンマット (片面タイプのみ) >P.94	注意事項 >巻末P.94
サビラズ >P.319	

デザインブロック

ブロックアクセサリ

擁壁

RECOM 6RB

インターロック型
ブロック

デザインペイパー

天然石

れんが

ガーデンアイテム

パブリックアイテム