



ページ

# AB RETAIN

ABリテイン 【壁面勾配6°タイプ】

地盤の高低差をしっかりと守り、  
自然石積のイメージに近づけた意匠が特長の乾式型擁壁ブロックです。



デザインブロック

組積用	擁壁用	型枠	強度区分20	強度区分25	エコセメント	片面タイプ	両面タイプ
打込み目地	破れ目地	JIS認証	R対応	スプリット加工			



ブロックアクセサリ



形状寸法図 (mm)					
基本上部形状	基本 Aタイプ	基本 Bタイプ	コーナー(右用)	コーナー(左用)	キャップ

※ABリテインの基本には、Aタイプ、Bタイプの2種類の意匠があり、両タイプが混在して納品されます。発注時にタイプの指定はできませんので、ご了承ください。

価格表					
品種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格	個/m <sup>2</sup>	備考
基本※	400×175(190)×250	24.0	2,190 円(税込2,409円)	14.3	※形状(タイプ)の指定はできません。 ( )内は全高の寸法です。
コーナー(右用/左用)		25.5	3,210 円(税込3,531円)		
キャップ	400×90×250	18.1	2,640 円(税込2,904円)		

擁壁


ABリテイン

インターロッキングブロック

デザインペーパー

## 【組積のポイント】


ABリテインは、基本が3:2、コーナーが1:1の位置にたい溝を配した、2面スプリットの「乾式土留ブロック」です。下左図のように1/2(L=200mm)ずらした組積と、下右図のようにコーナー(W=250mm)を使用した組積のどちらでも目地の通りづらいランダムな壁面デザインを創出できます。

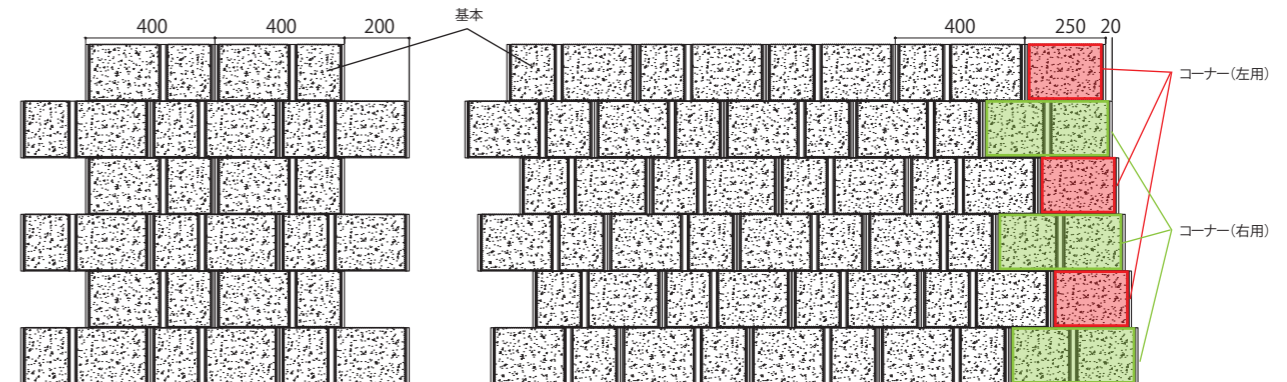

天然石

れんが

## 【商品の特長】



景観と安全のベストバランス  
【セットバック量=20mm】

ABリテインは、乾式施工(無補強)で、最大高さ約1.1mまでの擁壁に適用できます。敷地の有効活用と安全性の面でバランスの良い擁壁が築造できます。

- ・左図は砂質土、上載荷重なしでの施工断面の一例です。
- ・土質や上載荷重等の現場条件によっては、ジオグリッドによる補強が必要です。
- ・詳しい設計・施工方法は、『AB石垣標準施工マニュアル』をご覧ください。



ガーデンアイテム

- 関連商品  
ジオグリッド  
>P.321
- コンクリート接着剤  
>P.321
- 歩掛表  
>巻末P.91
- 施工方法  
>巻末P.37
- 注意事項  
>巻末P.94

パブリックアイテム

## 【注意点】

- ・ジュニア(L200サイズ)はラインアップしておりませんので、ご注意ください。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。