

グラフ・ウォール

GRUFF WALL



天然石を再現したコンクリートパネルと一体成型させたブロックです。
荒々しい模様の砂岩意匠が特長です。



チャコールグレイ、ローズチーク



チャコールグレイ



チャコールグレイ



スモークホワイト



チャコールグレイ




ローズチーク


コーナー部の施工方法について



【1.コーナーパーツの取り付け】
コーナーパーツは予め施工前日までに端部に施工するブロックに接着剤を用いて固定をしてください。接着剤が硬化するまで外側からマスキングテープでコーナーパーツを固定してください。



【2.コーナーパーツを取り付けた端部ブロックの組積】
コーナーパーツ裏側にある結束線をハッカーを用いて縦筋に結束します。その後、モルタルを充てんしてください。

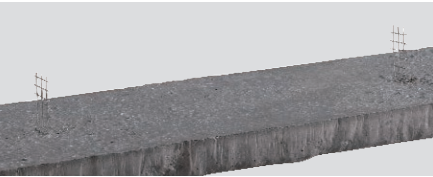

笠木脱落防止のための施工方法
笠木・コーナー笠木の裏面には脱落防止用の固定用ステンレスプレート(2箇所)が埋設されています。施工時には、右写真のように、固定用ステンレスプレートを立ち上げて、モルタル内に埋め込むように取り付けを行ってください。



コーナー面



笠木取付イメージ



関連商品

歩掛表

>巻末P.76

注意事項

>巻末P.84

設計・施工

>巻末P.6～17

価格表					
品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m ²	備 考
両面 基本形横筋	498(2)×140(10)×145(120)	11.9	4,940円(税込5,434円)	13.3	()内は標準目地幅の寸法です。 ()内は正味厚さの寸法です。
両面 基本形横筋1/2	248(2)×140(10)×145(120)	5.9	3,740円(税込4,114円)		
両面用 コーナーパーツ	145×140×15	0.4	1,350円(税込1,485円)		
片面 基本形横筋	498(2)×140(10)×132(120)	10.5	4,410円(税込4,851円)	13.3	
片面 基本形横筋1/2右	248(2)×140(10)×132(120)	5.2	2,810円(税込3,091円)		
片面 基本形横筋1/2左	248(2)×140(10)×132(120)	5.2	2,810円(税込3,091円)		
片面用 コーナーパーツ	132×140×15	0.4	1,350円(税込1,485円)		
笠木 (両面、片面兼用)	495(5)×30(10)×160	5.3	3,210円(税込3,531円)		
コーナー笠木 (両面、片面兼用)	522(5)×30(10)×160	5.6	3,350円(税込3,685円)		

注 意 点

- ・特殊成型商品のため寸法に多少の誤差があります。
- ・本製品は自然な色むらが特長のため、色調に偏りが生じます。
- ・自然石の素朴さを表現するため、同色であっても色・テクスチャー・形・寸法に幅を持たせてあります。
- ・片面型の裏面(ブロック素地面)は表面よりも若干寸法が小さくなっておりますので、ご注意ください。
- ・経年変化により退色、意匠面の変形等が起こる場合があります。
- ・寒冷地では凍結融解の恐れがあります。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については弊社営業員までお問合せください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図 (mm)					
両面基本形横筋上部形状	両面基本形横筋	両面基本形横筋1/2	両面用コーナーパーツ	笠木	コーナー笠木
片面基本形横筋上部形状	片面基本形横筋	片面基本形横筋1/2右	片面基本形横筋1/2左	片面用コーナーパーツ	