



(10m当たり)

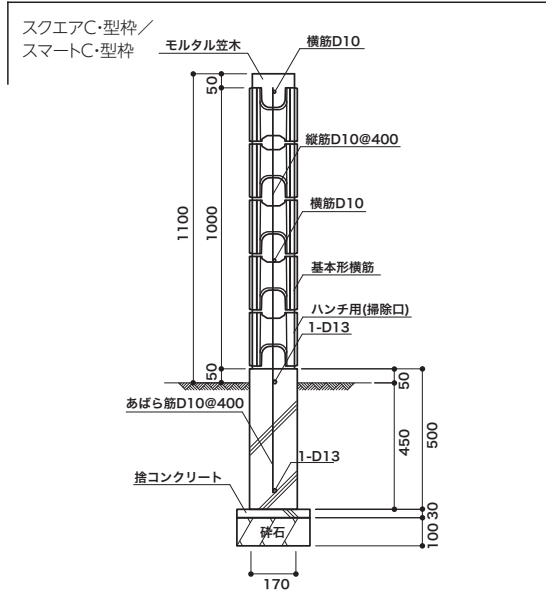

	名 称	単 位	数 量
条件	掘高さ	m	1.100
	ブロック積高さ	m	1.050
	基礎幅	m	0.170
	基礎高さ	m	0.500
	根入れ深さ	m	0.450
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.566
	埋戻し	m	0.450
	残土処理	m	1.116
	砕石 (@100)	m	0.270
	捨コンクリート (@30)	m	0.081
基礎工事	型枠	m	10.000
	鉄筋 D10	kg	14.000
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.850
壁工事 (いも積み)	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	本	100.000
	ハンチ用	本	25.000
	目地モルタル*	m	0.082
	充てんコンクリート*	m	0.770
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.667
	普通作業員	人	0.417

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。

(10m当たり)

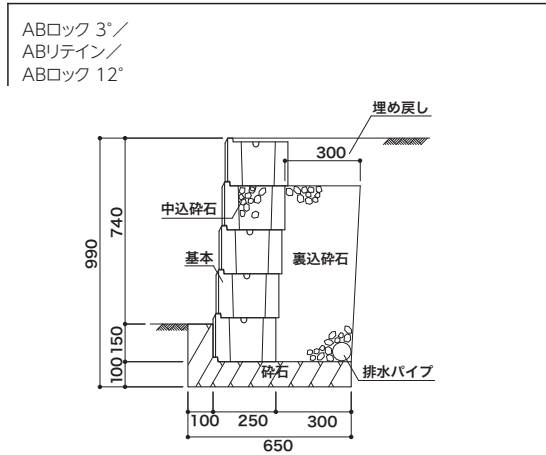

	商 品	単 位	ABロック 3° 数 量	ABリテイン 数 量	ABロック 12° 数 量
条件	擁壁高さ	m	0.740	0.740	0.740
	ブロック積高さ	m	0.890	0.890	0.890
	基礎幅	m	0.650	0.650	0.650
	基礎高さ	m	0.100	0.100	0.100
	根入れ深さ	m	0.150	0.150	0.150
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	2.000
	根切り	m	6.683	6.930	7.351
	埋戻し	m	0.764	0.698	0.664
	残土処理	m	5.919	6.232	6.687
基礎工事	砕石 (@100)	m	0.800	0.800	0.800
	不陸調整砂 (@15)	m	0.098	0.098	0.098
	排水パイプ	m	10.000	10.000	10.000
	砕石 (@100)	m	0.800	0.800	0.800
壁工事 (破れ積み)	ブロック 基本	本	125.000	125.000	125.000
	中込砕石	m	0.720	0.670	0.540
	裏込砕石	m	2.100	2.100	2.100
	コンクリート用接着剤	本	2.500	2.500	2.500
	人工 普通作業員	人	1.600	1.675	1.750

*積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。