

ポリカーボネート
(本体)

ABS樹脂
(本体)

ステンレス
(埋め込みボックス)

敷設用


韓国

エスコートG

ESCORT G



昼間の太陽光で蓄電し、暗くなると自動点灯する
電力いらずのソーラーライトです。

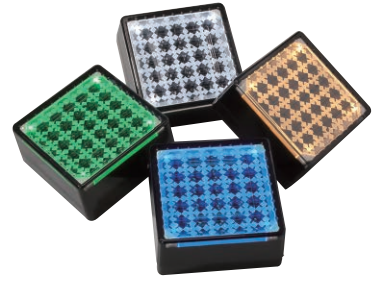

不点灯時




Gグリーン




Gブルー




不点灯時




Gアンバー



Gブルー



Gグリーン



Gホワイト



埋め込みボックス **New Type**

施工方法

>巻末P.31~33

注意事項


>巻末P.84

価格表

品種	規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価格
エスコートG	96×96×45	0.5	46,300円(税込50,930円)
New Type 埋め込みボックス	100×100×48	0.2	4,700円(税込5,170円)

- ・直射日光のあたる場所で使われていることを想定しています。常時建物の影になる場所、ピロティ、建物内部などには適していません。設置場所は予め十分に
ご検討ください。
- ・高耐荷重性能を有していますが、駐車場などへの設置により、タイヤの溝に挟まった石、車などによる直上でのハンドル操作、ブレーキ摩擦などにより、エスコートG
への破損を生じる恐れがあります。
- ・周囲が夜間でも明るい場所(約200ルクス以上)では点灯しないことがあります。街灯、庭園灯、その他外部照明との位置関係を十分に配慮してご計画ください。
- ・直接土間コン打設時に埋設しないでください。コンクリートの硬化時に変形圧力がかかり、破損の原因となります。必ず箱抜きをして、その空間部分に設置してくだ
さい。
- ・施工する場合には周囲に必ず目地コーキングを設けてください。隣接する素材の膨張収縮率の違いから、夏季、冬季の伸び縮みにより、床仕上げ材へのクラック
発生、あるいは本製品の破損の恐れがあります。
- ・夕刻の点灯時、朝方の消灯時において、一定時間点滅を繰り返すことがあります。これは周囲の明るさを検知して作動する商品の特性上、切り替え時(約200
ルクス)に起こり得る現象ですが、故障ではありません。
- ・工場出荷時は充電が空の状態です。設置直後は点灯が安定しません。満充電には晴天で3日ほどかかります。光輝度LEDは製造時に選定作業をしておりますが、
個体別に微妙な色調のバラツキが生じる恐れがあります。LEDの特性としてご理解ください。
- ・本製品は1つひとつが独立しており、個体差があります。複数個を同じ場所に設置した場合でも、点灯、消灯は完全に同期化しませんので予めご了承ください。
- ・365日点灯保障されるものではありません。冬季の日射不足や悪天候が続くなど、十分な日射が得られず、充電が切れた場合には夜間でも点灯しません。晴天時
に再度充電させることで点灯するようになります。一度充電が切れた場合、満充電になるには晴天で3日ほどかかります。
- ・設置後は、一般的な清掃等以外、特別なメンテナンス作業などは必要ありません。
- ・施工時には水勾配を考慮し、適切な排水処理を施してください。
- ・施工不良を除き、保証期間は1年となります。

形状寸法図(mm)

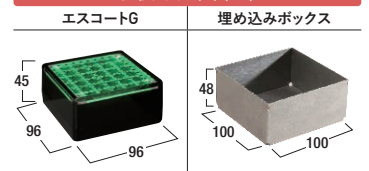

- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。
- ・太陽光蓄電部のご注意
- ・日照条件により、点灯開始時期、発光時間、明るさに差が生じます。南中高度の低下する冬季には、発光しない場合があります。
- ・日光の当たらない屋内等では使用できません。
- ・高照度の照明下では、点灯しなかったり、点灯しても確認しにくい場合があります。
- ・製品内部は精密な電子部品で構成されています。衝撃や振動が常時加わる場所でのご使用は避けてください。また、製品を落としたり衝撃を与えないようにお取扱ください。