

- 強度区分25
- 組積用
- 擁壁用
- 型枠
- 片面タイプ
- 打込み目地
- 破れ目地
- JIS認証
- スプリット加工

国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット ツースプリット

RECOM® 2SP

RECOM 2SP





非対称に縦スリットが入り、スプリット加工を施している石積み風の意匠が特長です。地盤の高低差をしっかり守ります。



- 関連商品
- 鉄筋用防錆剤
- サイバース >P.314
- 施工方法 >巻末P.56
- 注意事項 >巻末P.84

		価格表						
品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格		個/m ²	コンクリート 充填量(m ³ /m ²)	備 考	
			グレー	ナチュラルブラウン				
2SP 150	基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	15.4	1,280円(税込1,408円)	1,430円(税込1,573円)	12.5	0.09	()内は標準目地幅の寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×170(150)	7.5	1,000円(税込1,100円)	1,110円(税込1,221円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×170(150)	16.9	1,420円(税込1,562円)	1,560円(税込1,716円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×170(150)	8.6	1,160円(税込1,275円)	1,250円(税込1,375円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×170(150)	11.5	1,800円(税込1,980円)	1,920円(税込2,112円)			
	水抜き用		13.4					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×170(150)	15.2	1,920円(税込2,112円)	2,060円(税込2,266円)				
2SP 180	基本形横筋	398(2)×190(10)×200(180)	17.1	1,430円(税込1,573円)	1,560円(税込1,716円)	12.5	0.12	
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×200(180)	8.4	1,110円(税込1,221円)	1,250円(税込1,375円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×200(180)	18.4	1,560円(税込1,716円)	1,700円(税込1,870円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×200(180)	9.4	1,250円(税込1,375円)	1,370円(税込1,507円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×200(180)	12.8	1,940円(税込2,134円)	2,080円(税込2,288円)			
	水抜き用		14.8					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×200(180)	16.6	2,080円(税込2,288円)	2,200円(税込2,420円)				
2SP 200	基本形横筋	398(2)×190(10)×220(200)	17.6	1,560円(税込1,716円)	1,700円(税込1,870円)	12.5	0.14	()内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×220(200)	8.6	1,250円(税込1,375円)	1,360円(税込1,496円)			
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×220(200)	20.0	1,700円(税込1,870円)	1,820円(税込2,002円)			
	コーナー 1/2	218(2)(198)×190(10)×220(200)	10.2	1,370円(税込1,507円)	1,480円(税込1,628円)			
	ハンチ用	398(2)×190(10)×220(200)	13.2	2,080円(税込2,288円)	2,200円(税込2,420円)			
	水抜き用		15.3					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×220(200)	18.0	2,200円(税込2,420円)	2,330円(税込2,563円)				

・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
 ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。

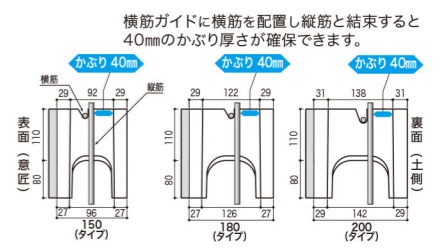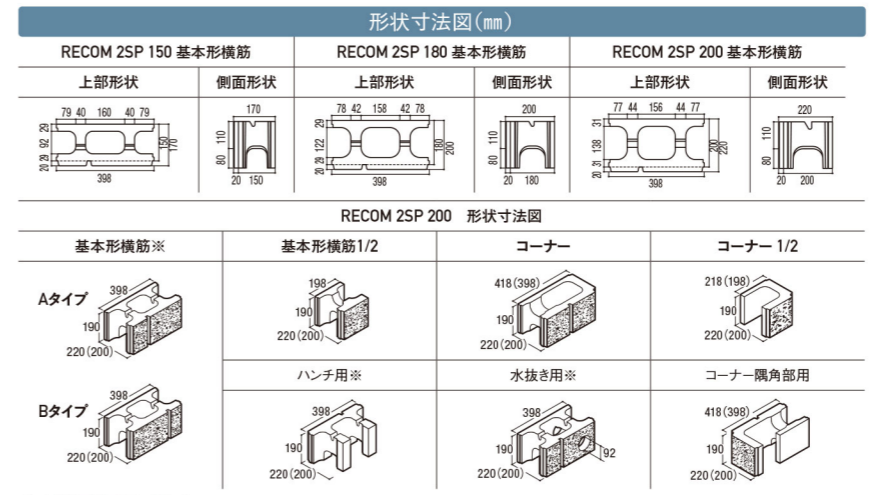

エンドレンマット



宅地擁壁用透水マット

()内は正味厚さの寸法です。
 ※RECOM2SPの基本形横筋、ハンチ用、水抜き用には、Aタイプ・Bタイプの2種類の意匠があり、両タイプが混在して納品されます。
 発注時にタイプの指定はできませんので、ご了承ください。
 ・150、180、200の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。
 ※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。

		価格表			
品 種	品 番	容量・寸法	価 格	備 考	
エンドレンマットRS	RS-600Y	0.6×20m (12㎡)	64,900円(税込71,390円)	1㎡当たり	5,408円(税込5,949円)
	RS-300Y	0.3×20m (6㎡)	34,100円(税込37,510円)	1㎡当たり	5,683円(税込6,251円)
RS用透水フィルター	RS-SP-150	0.15×20m (3㎡)	3,740円(税込4,114円)	1㎡当たり	1,247円(税込1,372円)
接着剤	RS-BOND-DB-300C	300mφ1本	2,530円(税込2,783円)		
RS保護フィルター	RS-FILTER-75	φ75mm	290円(税込319円)		

エンドレンマットRSは、RECOMシステムの砕石透水層と同等の性能を有し、「擁壁用透水マット技術マニュアル」に準拠した宅地擁壁用透水マットです。施工要領は本カタログP.221をご覧ください。
 【材質】芯材:ポリエチレン、透水フィルター:ポリプロピレン ※詳しくは弊社営業員、またはお近くの営業所・サービスセンターまでお問い合わせください。・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。