

- 強度区分25
- 組積用
- 擁壁用
- 型枠
- 片面タイプ
- 打込み目地
- 破れ目地
- JIS認証
- スプリット加工

(基本形横筋・コーナー)

国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット

RECOM® スクエア

RECOM SQUARE



地盤の高低差をしっかりと守り、飽きのこないスクエアを基調とした意匠の擁壁です。建物の外観と調和しやすい意匠性が特長です。




ダークグレー



ダークグレー



ナチュラルブラウン

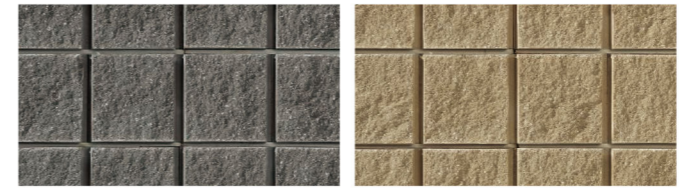

ダークグレー

ナチュラルブラウン



コーナー面



関連商品
鉄筋用防錆剤
>P.314




エンドレンマット
>P.219

施工方法
>巻末P.56
注意事項
>巻末P.84

価格表								
品種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格	個/m ²	コンクリート充填量(m ³ /m ²)	備考		
150	基本形横筋	398(2)×190(10)×170(150)	15.4	1,430円(税込1,573円)	12.5	0.09	()内は標準目地幅の寸法です。	
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×170(150)	7.5	1,110円(税込1,221円)				
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×170(150)	16.9	1,560円(税込1,716円)				
	コーナー1/2	218(2)(198)×190(10)×170(150)	8.6	1,250円(税込1,375円)				
	ハンチ用	398(2)×190(10)×170(150)	11.5	1,920円(税込2,112円)				
	水抜き用		13.4					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×170(150)	15.2	2,060円(税込2,266円)	0.12	()内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。			
180	基本形横筋	398(2)×190(10)×200(180)	17.1			1,560円(税込1,716円)		
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×200(180)	8.4			1,250円(税込1,375円)		
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×200(180)	18.4			1,700円(税込1,870円)		
	コーナー1/2	218(2)(198)×190(10)×200(180)	9.4			1,370円(税込1,507円)		
	ハンチ用	398(2)×190(10)×200(180)	12.8			2,080円(税込2,288円)		
	水抜き用		14.8					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×200(180)	16.6	2,200円(税込2,420円)			12.5	0.14	
200	基本形横筋	398(2)×190(10)×220(200)	17.6					1,700円(税込1,870円)
	基本形横筋1/2	198(2)×190(10)×220(200)	8.6					1,360円(税込1,496円)
	コーナー	418(2)(398)×190(10)×220(200)	20.0					1,820円(税込2,002円)
	コーナー1/2	218(2)(198)×190(10)×220(200)	10.2					1,480円(税込1,628円)
	ハンチ用	398(2)×190(10)×220(200)	13.2	2,200円(税込2,420円)				
	水抜き用		15.3					
コーナー隅角部用	418(2)(398)×190(10)×220(200)	18.0	2,330円(税込2,563円)					

・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
 ・現場環境によっては白霉が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
 ・詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。
 ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

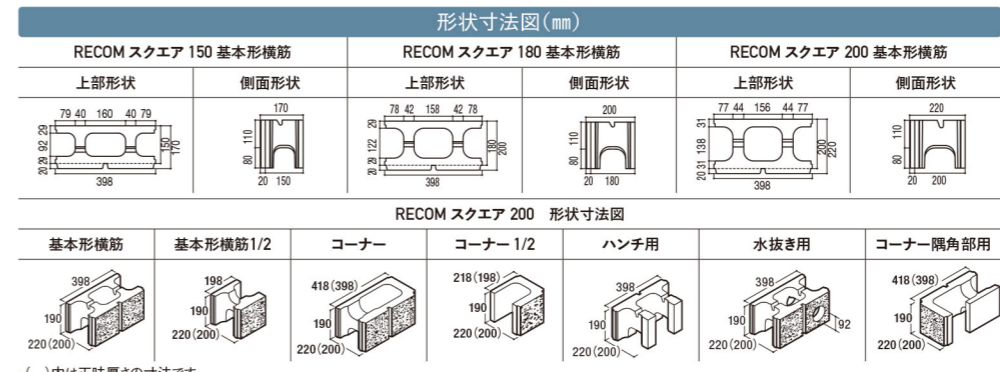

・()内は正味厚さの寸法です。
 ・150、180、200の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。
 ※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。