


(10m当たり)


グランジソイル

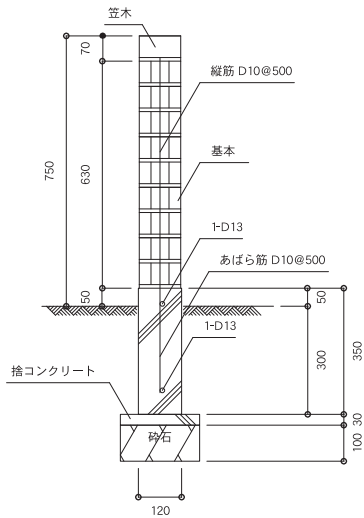

	名称	単位	数量
条件	掘高さ	m	0.610
	れんが積高さ	m	0.560
	基礎幅	m	0.120
	基礎高さ	m	0.350
土工事	根入れ深さ	m	0.300
	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	0.946
	埋戻し	m	0.300
	残土処理	m	0.646
	砕石(@100)	m	0.220
基礎工事	捨コンクリート(@30)	m	0.066
	型枠	m	7.000
	鉄筋 D10	kg	11.582
	D13	kg	19.900
壁工事	コンクリート	m	0.420
	やり方	箇所	2.000
	れんが 基本	本	318.182
	笠木	本	45.455
	目地モルタル	m	0.118
	充てんモルタル	m	0.074
	人工 組積工	人	3.098
普通作業員	人	0.774	

(10m当たり)


スレンダーリブ170/タフト

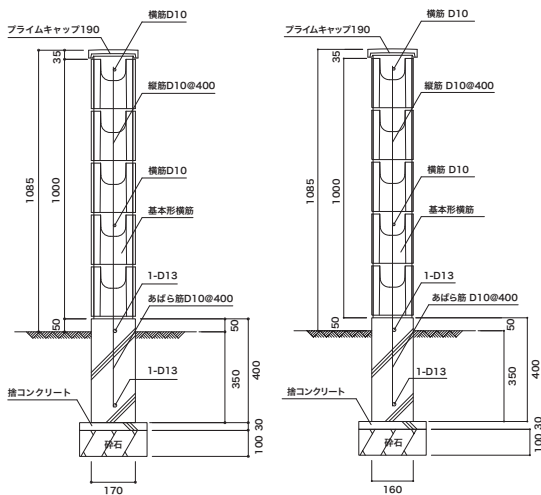

	商品	名称	単位	(10m当たり)	
				スレンダーリブ170	タフト
条件	掘高さ	m	1.085	1.085	
	ブロック積高さ	m	1.035	1.035	
	基礎幅	m	0.170	0.160	
	基礎高さ	m	0.400	0.400	
	根入れ深さ	m	0.350	0.350	
土工事	やり方	箇所	2.000	2.000	
	根切り	m	1.296	1.248	
	埋戻し	m	0.350	0.350	
	残土処理	m	0.946	0.898	
	砕石(@100)	m	0.270	0.260	
	捨コンクリート(@30)	m	0.081	0.078	
基礎工事	型枠	m	8.000	8.000	
	鉄筋 D10	kg	11.200	20.090	
	D13	kg	19.900	19.900	
	コンクリート	m	0.680	0.640	
壁工事	やり方	箇所	2.000	2.000	
	ブロック 基本形横筋	m	125.000	125.000	
	笠木(プライムキャップ190)	本	25.000	25.000	
	目地モルタル	m	0.082	0.098	
	充てんモルタル	m	0.549	0.563	
	鉄筋 D10	kg	11.200	11.200	
	人工 組積工	人	1.812	2.379	
普通作業員	人	0.453	0.595		

(10m当たり)

タフトD130/イーゼスD130

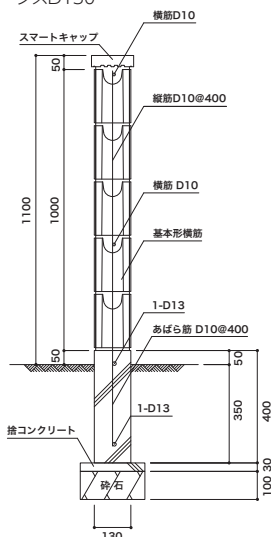

	名称	単位	数量
条件	掘高さ	m	1.100
	ブロック積高さ	m	1.050
	基礎幅	m	0.130
	基礎高さ	m	0.400
	根入れ深さ	m	0.350
土工事	やり方	箇所	2.000
	根切り	m	1.104
	埋戻し	m	0.350
	残土処理	m	0.754
	砕石(@100)	m	0.230
	捨コンクリート(@30)	m	0.069
基礎工事	型枠	m	8.000
	鉄筋 D10	kg	11.20
	D13	kg	19.900
	コンクリート	m	0.520
壁工事	やり方	箇所	2.000
	ブロック 基本形横筋	m	125.000
	笠木	本	25.000
	目地モルタル	m	0.080
	充てんモルタル	m	0.273
	鉄筋 D10	kg	11.200
	人工 組積工	人	1.603
普通作業員	人	0.401	