

強度区分D20 エコセメント 組積用 両面タイプ 充てん目地 SFTM JIS認証

タフト

TOUGHTO®



連続フェンス壁に対応した空洞ブロック。
 内部形状は最大限の機能を盛り込んでおり、
 安心して採用いただける次世代型ブロックです。




グレー



パールブラウン



ミルクイージュ、パールブラウン

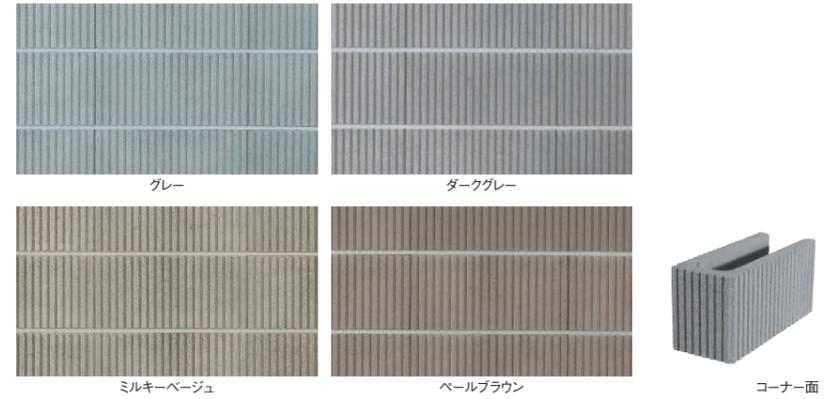

グレー

ダークグレー

ミルクイージュ

パールブラウン

コーナー面

商品の特長


耐力が大きいため、風に強い！

タフトは空洞部が大きいので、フェンスの柱を設置した際にも十分にモルタルを充てんできるだけでなく、一般的なブロック(C種)に比べ約1.3倍の圧縮強さを持つ「D種」の品質をクリアしています。さらに、静的加力試験により、風速40m/sの風にも耐えられる強さを確認しており、安心して連続フェンス壁にご利用いただけます。

強さのヒミツ

JIS A 5406	タフト	一般的なブロック (12cmブロック)
圧縮強さによる区分	D種 (20N/mm ²)	C種 (16N/mm ²)
空洞部寸法	L92×W94 (mm)	L80×W70 (mm)

風速
40m/sの
風にも
耐えました



▲タフト 基本形横筋 (mm)

詳しくはこちら



関連商品



タフトD130 >P48



スプリットキャップ170 >P80



プライムキャップ190 >P86


価格表

品種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価格	個/m ²	備考
基本形横筋	398(2)×190(10)×160(150)	14.9	1,260円(税込1,386円)	12.5	()内は標準目地幅の寸法です。 ()内は正味厚さの寸法です。
コーナー	399(2)×190(10)×160(150)	14.9	1,400円(税込1,540円)		

注意点

- ・本製品は、濃い色ムラが特長のソフトアンチック製品ですので、多少の色差が発生する場合があります。
- ・本製品は納品の際に擦れ跡や欠けが生じている場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・基本形横筋とコーナーを上下に積んで使用する場合、ライン意匠が揃いませんのでご注意ください。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2~3をご覧ください。
- ・笠木は「スプリットキャップ170」(P.80)、または「プライムキャップ 190タイプ」(P.86)をご使用ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図 (mm)

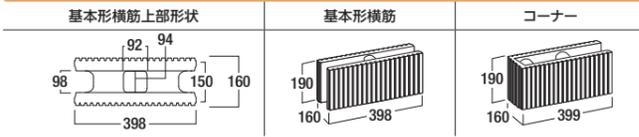

歩掛表

>巻末P.75

注意事項

>巻末P.84

設計・施工

>巻末P.6~17