

二次製品

強度区分C16

組積用

両面タイプ

充てん目地

(笠木は除く)

ボーダー450

BORDER 450



天然石を小端積みしたような表情の「ボーダー450」。
安定感と広がりを感じるボーダーデザインです。

在庫限り
販売終了



アイボリー



ダークグレー



アイボリー




コーナー面

商品の特長

脱落防止のための施工方法

ボーダー450/笠木・コーナー笠木の裏面には脱落防止用の固定用ステンレスプレート(2箇所)が埋設されています。施工時には、上図のように、固定用ステンレスプレートを立ち上げて、モルタル内に埋め込むように取り付けを行ってください。



・必ず笠木を使用してください。
・笠木下を含む全ての横目地は化粧パネル前面まで隙間なく目地詰めをしてください。笠木が使用されず、また横目地が施工されていないと、雨水や凍害の影響を受けてパネルが剥がれる場合があります。




価格表

品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/㎡	備 考
基本形横筋	448(2)×140(10)×170(120)	15.0	5,180円(概込5,698円)	14.8	()内は標準目地幅の寸法です。 ()内は正味厚さの寸法です。
コーナー	470(2)×140(10)×170(120)	15.9	6,620円(概込7,282円)		
笠木	445(5)×40(10)×180	7.6	3,600円(概込3,960円)		
コーナー笠木	480(5)×40(10)×180	8.1			

注 意 点

- ・自然の風合いを出すために数種類のテクスチャーパターンを混在させてあります。ご発注の際、テクスチャーパターンの指定はできませんのでご了承ください。
- ・流し込み製品のため、表面に若干の気泡が出る場合があります。
- ・天然石風の素朴さを基調とするため、同色であっても表情、色に幅を持たせてあります。また、天然割石を表現するため、寸法に5～10mmのバラつきがあります。施工の際には調整を行ってください。
- ・凍害の恐れがある場所では使用しないでください。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)

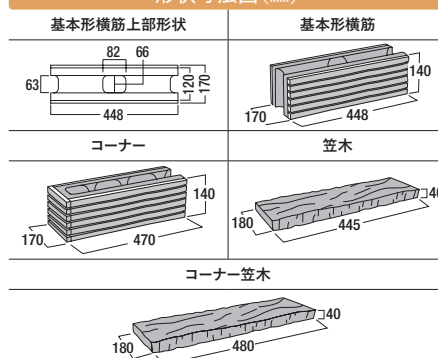

施工方法

>巻末P.24

歩掛表

>巻末P.77

注意事項

>巻末P.84

設計・施工

>巻末P.6～17