

34 タフメジⅡの施工方法

[タフメジⅡ]カラーページP.316

〈製品の特長〉

- ・ブロック縦目地部分へモルタルの塗布を、確実にこなうことができる専用モルタルです。
- ・水を加えて混ぜるだけなので、品質のバラつきが少なく安全性の高い施工が可能です。



〈適用範囲〉

品種	コンクリートブロック
塗厚	約2mm
標準施工量	高さ H190mmブロック 約70個/袋
標準加水量	1袋につき水道水210～240ml
可使用時間	混練後40分以内



〈施工方法〉

- ① コンクリートブロックの縦目地(タフメジⅡ使用部位)を清掃してください。

- ② タフメジⅡに所定の水量(タフメジⅡ1kgに対して180～240ml)を加え、十分に練り混ぜます。練り混ぜた材料は夏期は40分以内、冬期は60分以内に使い切ってください。
※1回に練る量は使い切る範囲とし、硬化を始めたものは使用しないでください。



- ③ タフメジⅡを所定の目地幅でブロックの縦目地部分に塗りつけます。この時、モルタル注入ガン、またはモルタル注入袋を使用すると、より作業性が高まります。コテでの施工も可能です。

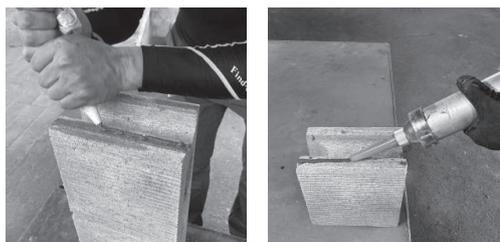

- ④ コンクリートブロックを合わせます。



⚠️ ご注意

- ・商品の保管、在庫はセメント同様の取り扱いとし、床面より離して湿気の少ない場所に保管してください。
- ・気温が3℃以下になると予想される場合は施工はこなわないでください。
- ・練り足しや水を加えての練り直しはこなわないでください。
- ・少しでも凝固を起しているものは、使用しないでください。
- ・開封後の材料は使い切ってください。
- ・衣服等に付着した材料は取れなくなる場合がありますので、十分に注意してください。
- ・施工後の道具はすぐに水洗いしてください。