

## ■関連商品

## 商品名:サビラース

(RECOMsystem 鉄筋コンクリート用棒鋼専用防錆剤)



生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤  
(国土交通省 新技術情報提供システム・活用促進技術)

国土交通省 新技術情報提供システム  
NETIS登録番号 KT-150006-VE



## ■特徴

サビラースは、鉄筋棒鋼に速乾性の薄くクリアな膜を形成し、強い防錆効果があります。塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックが入ることがありません。塗膜面の汚れ、水分、さびを取り除き、刷毛、または噴霧器等で薄く塗布してください。直線部は1回、曲げ加工部分は2度塗りをしてください。

## ■標準使用量

塗布面積:4ℓ当たり約40㎡(D16、L5.0mの場合 約160本)  
(D13、L5.0mの場合 約200本)  
消防法:危険物第四類第二石油類 火気厳禁  
労働安全衛生法:有機則 第二種有機溶剤

## ■価格表

品 種	価 格	備 考
エアゾール缶(480ml)×6本	15,600円(税込17,160円)	※運賃別途
4ℓ/缶	23,600円(税込25,960円)	

- ・本製品は揮発性ですので作業中は換気を良くし、絶対に火気を近づけないでください。また、使用中の缶は必ず蓋をしてください。
- ・他の油や溶剤を混合しないで原液のままご使用ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。


## ■使用方法

RECOMsystem では、基礎と前壁との接合部分が打ち継ぎ施工になるため、サビラースを基礎配筋時に直接鉄筋へ塗布し防錆処理を行います。

## 【手順】

- 塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。
- サビラースを容器のまま軽くゆすってください。4 リットル缶の場合は、別の容器に必要量ずつ小出しして使用してください。
- 塗布は刷毛を用いてうすく1回塗りで十分です。エアゾール缶の場合は鉄筋に直接スプレーしてください。

## ■防錆処理塗布範囲

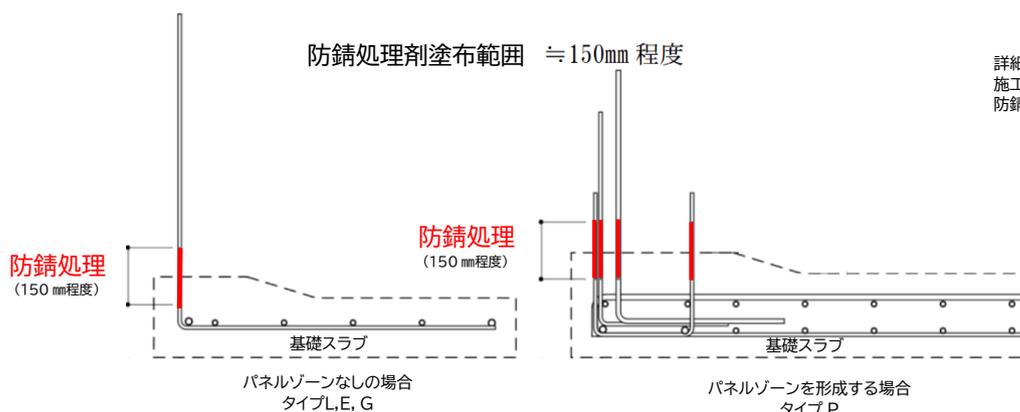

## ■サビラース塗布工程写真(例)

