


28 オアシスシリーズの施工方法


「オアシスシリーズ」P.297～300

● 現地調達品


<p>蛇口 (ガーデニング水栓など)</p>	<p>バルブソケット VS-13</p>
 <p>※ピッコロは1個、 その他のタイプ は2個 使用しま す。</p>	
<p>給水管 HIVP-13</p>	<p>排水管 VU-40 VU-50 VU-65</p>
	 <p>※使用するパンによって 排水管が異なります。 参考施工図と取付・取 扱説明書をご確認くだ さい。</p>

〈 オアシスシリーズ 参考施工図 〉

● スリムタイプ

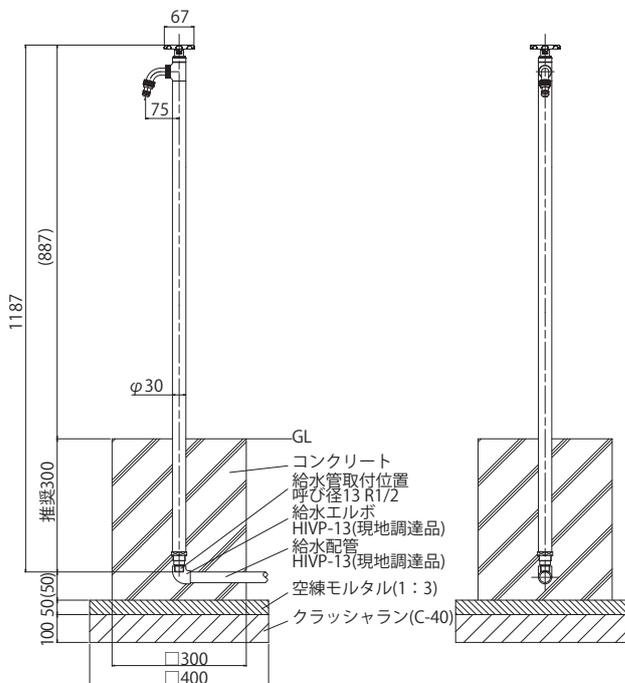


● ステンレスパン

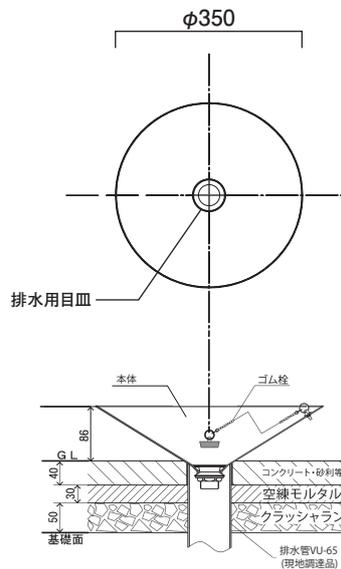


⚠ ご注意

- ・オアシスシリーズのアルマタイプ、ピッコロタイプには、蛇口が付属していません。必ず弊社ガーデニング水栓、または市販の蛇口(ピッコロタイプ=1個、アルマタイプ=2個)を準備の上、施工を開始してください。
- ・アルマタイプには2つの給水口があります。片方の蛇口を使用しない場合には、止水プラグ(別売)等でふさいでご使用ください。
- ・水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼してください。
- ・蛇口の取り付けや本体、パンの取り付け接続は現場にて行ってください。蛇口取り付け時には止水処理をシールテープなどで十分に行ってください。


●アルマタイプ

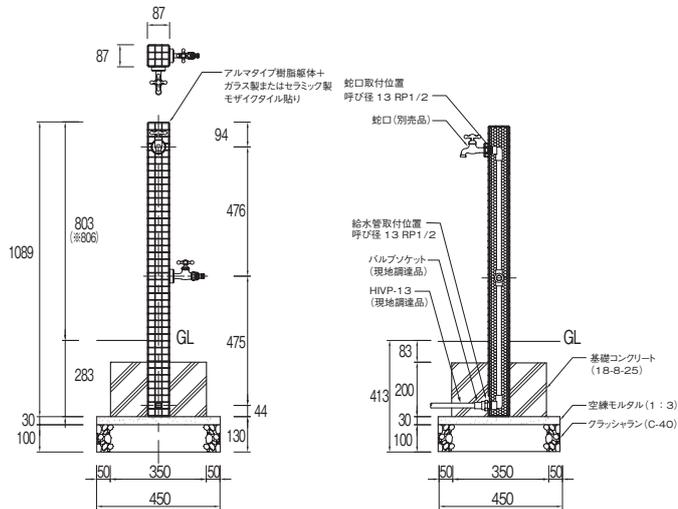


●アルマタイプ・パンセット

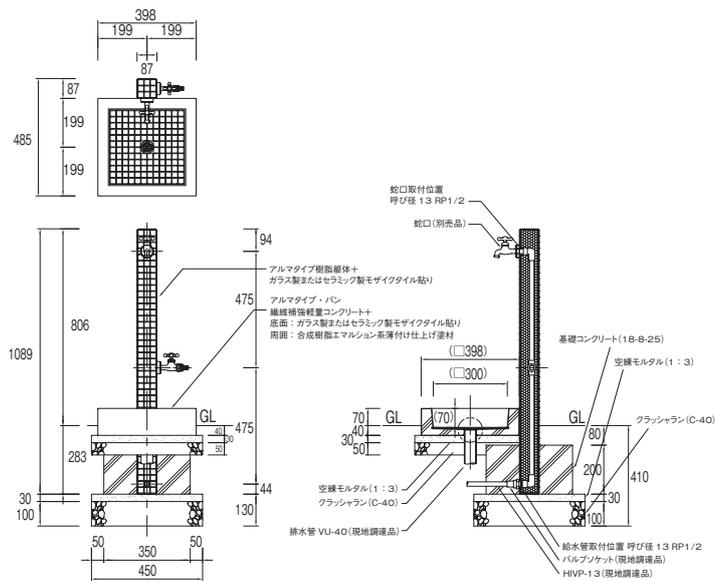


●アルマタイプ・パン

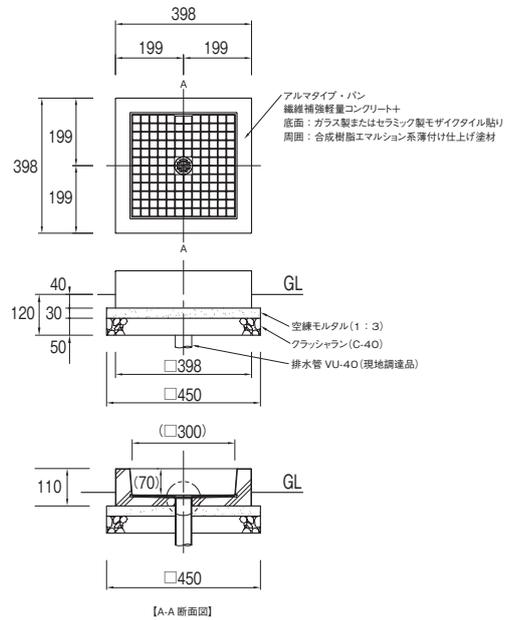


●アレグロパン

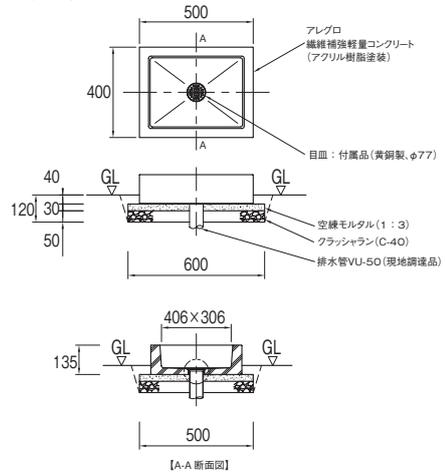

●フレスコパン

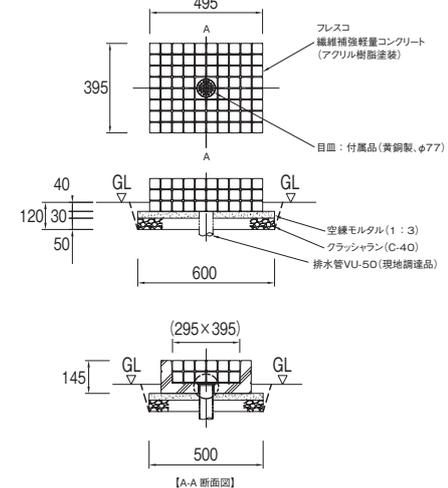

●ピッコロタイプ

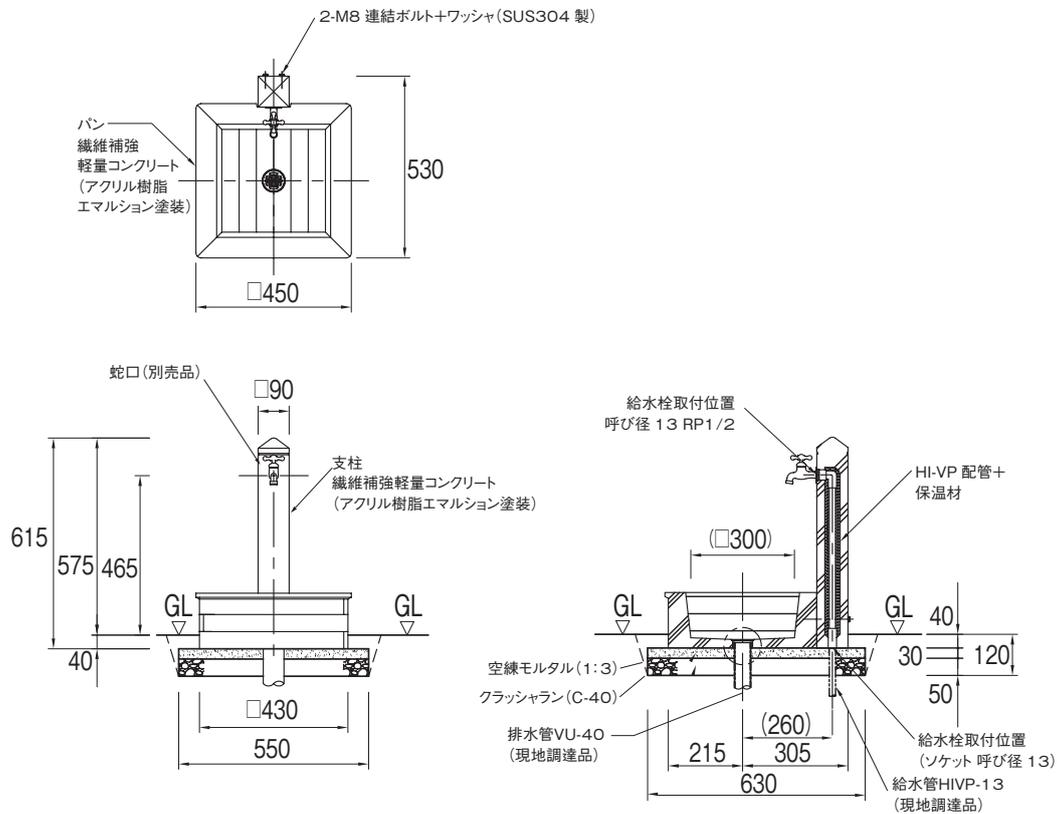

point 冬季の管理方法

オアシスシリーズの立水栓と蛇口は、すべて寒冷地用ではありません。寒冷地にて本製品を使用される場合には、凍結による破損を防ぐため、地域・気候に応じて下記のような凍結防止対策を施してください。

- ① 蛇口から水を出しっぱなしにする。
- ② 凍結が予想される箇所の水抜きを行う。
- ③ 水道管に保温材を巻く。またはヒーターなどで温める。

凍結させてしまった場合、凍結箇所が本体内の場合は自然に解凍するのを待ってください。また蛇口や水道管が凍結した場合は、タオル等を巻いた後、ぬるま湯をかけてゆっくりと解凍してください。

亀裂や破損が生じてしまった場合は、ただちに使用をやめ、元栓バルブを閉めて、施工店または弊社営業所、サービスセンターまでご連絡ください。