



# 23 ボンレットルの施工方法

【ボンレットル】カラーページP.284

## 〈形状寸法図〉

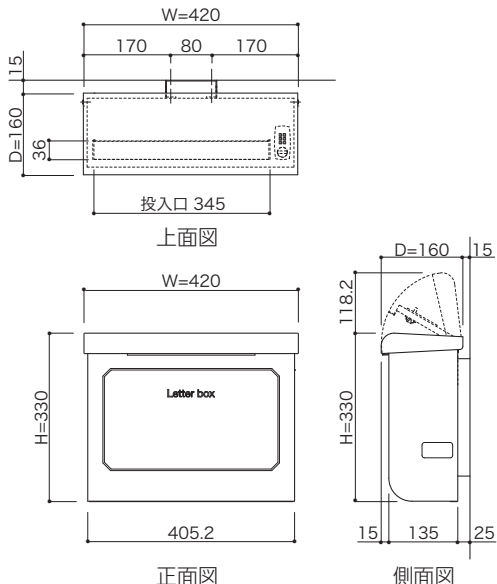


### 【付属品】

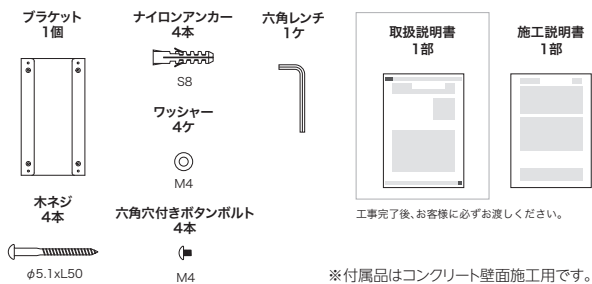

## 〈取付方法〉

- 製品の取付位置を決め、アンカーポイント図に合わせ壁にφ8mm深さ50mmの穴をあけナイロンアンカーを打ち込みます。
- 木ネジでブラケットを水平・垂直に壁に固定します。
- 製品のフタを開き内側背面の穴から六角穴付きボタンスクリューでブラケットに固定します。製品が水平・垂直に取付け出来ていることを確認して本締めしてください。

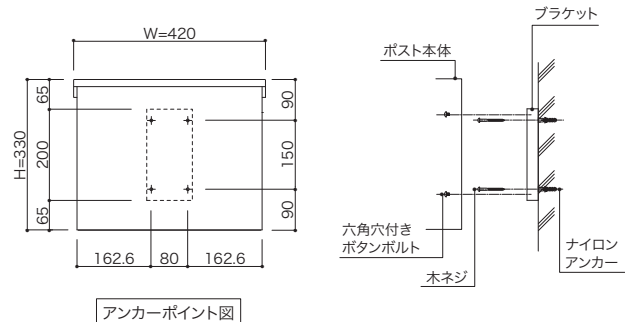


### ⚠️ ご注意

この設置手順は壁がコンクリートの場合の方法になります。条件に合わせて設計事務所・工務店等の指示に従ってください。

## 〈カギの取扱について〉


暗証番号「000」の場合 (初期設定は「000」です)

### ● 開け方

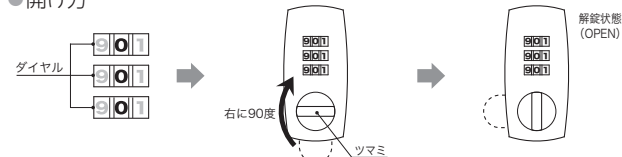

ダイヤルを暗証番号に合わせ、ツマミを右に90度回転させると解錠します。


### ● 閉め方

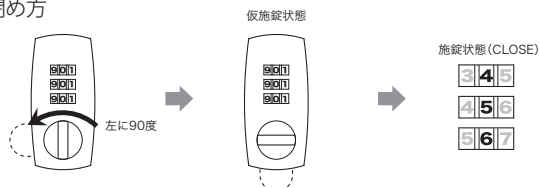

- 仮施錠：内フタを閉め、ツマミを左に90度回転させます。
- 施錠：ダイヤルを暗証番号以外に合わせると施錠になります。(イラスト例「456」)

### ● 暗証番号の設定方法

コンビネーションロック裏側

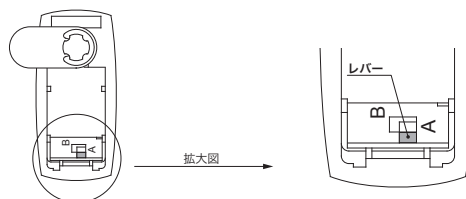

- ダイヤルを現在の暗証番号に合わせて解錠し、内フタを開けます。
- コンビネーションロック裏側にあるレバーをAからBに動かします。
- いったん内フタを閉じ、新しい暗証番号に合わせます。
- 再び内フタを開け、コンビネーションロック裏側にあるレバーをBからAに戻して、新しい暗証番号に設定完了です。

⚠️ レバーがBにある時は、どの暗証番号に合わせても施錠されません。

### ⚠️ ご注意

暗証番号は忘れないようご注意ください。暗証番号を忘れると内フタを開閉できなくなりますのでご注意ください。(暗証番号が解らなくなってしまう場合は、全通り(000~999)お試し頂く必要がございます。)

お客様暗証番号記入欄



### ⚠️ 警告

- 事故や故障の原因になりますので、むやみな改造及び仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因になりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないでください。
- ポスト本体に重いものを載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。事故や故障の原因になります。
- 子供をポスト及び周囲で遊ばせないでください。ケガや事故の原因となります。
- 故障の原因となりますので、ポスト本体へ強い衝撃を与えないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火気を近づけないでください。

### ⚠️ ご注意

- 施工の際は、商品に同梱されている取扱・施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 工事店様へ：工事終了後、取扱・施工説明書をお客様へ必ずお渡しください。