ナチュラルブラウン

RECOM 2SP

ツースプリット

RECOM® 2SP 【国土交通大臣認定擁壁「RECOMシステム」用ユニット】

非対称に縦スリットが入り、スプリット加工を施している
石積み風の意匠が特長です。地盤の高低差をしっかり守ります。

組積用 | 擁壁用 | 型枠 | 強度区分20 | 強度区分25 | エコセメント | 片面タイプ | 両面タイプ
打込み目地 | 破れ目地 | JIS認証（基本形横筋・コーナー） | スプリット加工

グレー

ナチュラルブラウン

コーナー面

形状寸法図（㎜）

RECOM 2SP 150 基本形横筋		RECOM 2SP 180 基本形横筋		RECOM 2SP 200 基本形横筋	
上部形状	側面形状	上部形状	側面形状	上部形状	側面形状



RECOM 2SP 200　形状寸法図

基本形横筋※	基本形横筋1/2	コーナー	コーナー 1/2
Aタイプ			
Bタイプ	ハンチ用※	水抜き用※	コーナー隅角部用

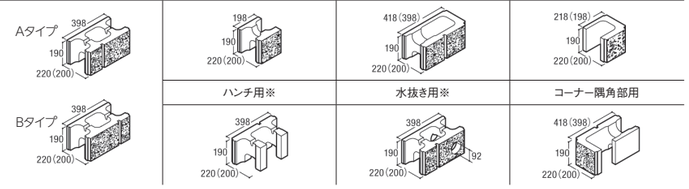

・(　)内は正味厚さの寸法です。
※RECOM2SPの基本形横筋、ハンチ用、水抜き用には、Aタイプ・Bタイプの2種類の意匠があり、両タイプが混在して納品されます。
　発注時にタイプの指定はできませんので、ご了承ください。
・150、180、200の全サイズに、上記の7品種をラインアップしております。
※1/2サイズのユニットはカット製造をしています。施工時は目地および長さ方向の調整を行ってください。

横筋ガイドに横筋を配置し縦筋と結束すると
40㎜のかぶり厚さが確保できます。



エンドレンマット（片面タイプのみ）

宅地擁壁用透水マット

価格表

品種		規格・L×H×W(㎜)	重量(kg)	価格 グレー	価格 ナチュラルブラウン	個/㎡	コンクリート充てん量(㎥/㎡)	備考
2SP 150	基本形横筋	398〔2〕×190〔10〕×170(150)	15.4	1,540円(税込1,694円)	1,720円(税込1,892円)	12.5	0.08	〔　〕内は標準目地幅の寸法です。
	基本形横筋1/2	198〔2〕×190〔10〕×170(150)	7.5	1,200円(税込1,320円)	1,340円(税込1,474円)			
	コーナー	418〔2〕(398)×190〔10〕×170(150)	16.9	1,710円(税込1,881円)	1,880円(税込2,068円)			
	コーナー 1/2	218〔2〕(198)×190〔10〕×170(150)	8.6	1,400円(税込1,540円)	1,500円(税込1,650円)			
	ハンチ用	398〔2〕×190〔10〕×170(150)	11.5	2,160円(税込2,376円)	2,310円(税込2,541円)			
	水抜き用		13.4					
	コーナー隅角部用	418〔2〕(398)×190〔10〕×170(150)	15.2	2,310円(税込2,541円)	2,480円(税込2,728円)			
2SP 180	基本形横筋	398〔2〕×190〔10〕×200(180)	17.1	1,720円(税込1,892円)	1,880円(税込2,068円)	12.5	0.10	( ) 内は正味長さ、または正味厚さの寸法です。
	基本形横筋1/2	198〔2〕×190〔10〕×200(180)	8.4	1,340円(税込1,474円)	1,500円(税込1,650円)			
	コーナー	418〔2〕(398)×190〔10〕×200(180)	18.4	1,880円(税込2,068円)	2,040円(税込2,244円)			
	コーナー 1/2	218〔2〕(198)×190〔10〕×200(180)	9.4	1,500円(税込1,650円)	1,650円(税込1,815円)			
	ハンチ用	398〔2〕×190〔10〕×200(180)	12.8	2,330円(税込2,563円)	2,500円(税込2,750円)			
	水抜き用		14.8					
	コーナー隅角部用	418〔2〕(398)×190〔10〕×200(180)	16.6	2,500円(税込2,750円)	2,640円(税込2,904円)			
2SP 200	基本形横筋	398〔2〕×190〔10〕×220(200)	17.6	1,880円(税込2,068円)	2,040円(税込2,244円)	12.5	0.12	
	基本形横筋1/2	198〔2〕×190〔10〕×220(200)	8.6	1,500円(税込1,650円)	1,640円(税込1,804円)			
	コーナー	418〔2〕(398)×190〔10〕×220(200)	20.0	2,040円(税込2,244円)	2,190円(税込2,409円)			
	コーナー 1/2	218〔2〕(198)×190〔10〕×220(200)	10.2	1,650円(税込1,815円)	1,780円(税込1,958円)			
	ハンチ用	398〔2〕×190〔10〕×220(200)	13.2	2,500円(税込2,750円)	2,640円(税込2,904円)			
	水抜き用		15.3					
	コーナー隅角部用	418〔2〕(398)×190〔10〕×220(200)	18.0	2,640円(税込2,904円)	2,800円(税込3,080円)			

価格表

品種	品番	容量・寸法	価格	備考
エンドレンマットRS	RS-600Y	0.6×20m(12㎡)	71,400円(税込78,540円)	1㎡当たり　5,950円(税込6,545円)
	RS-300Y	0.3×20m(6㎡)	37,600円(税込41,360円)	1㎡当たり　6,267円(税込6,893円)
RS用透水フィルター	RS-SP-150	0.15×20m(3㎡)	4,120円(税込4,532円)	1㎡当たり　1,373円(税込1,510円)
接着剤	RS-BOND-DB-300C	300㎖1本	2,790円(税込3,069円)	
RS保護フィルター	RS-FILTER-75	φ75㎜	320円(税込352円)	

エンドレンマットRSは、RECOMシステムの砕石透水層と同等の性能を有し、「擁壁用透水マット技術マニュアル」に準拠した宅地擁壁用透水マットです。両面に化粧があるタイプのユニットには使用できません。
施工要領は本カタログP.101をご覧ください。【材質】芯材:ポリエチレン、透水フィルター:ポリプロピレン ※詳しくは弊社営業員、またはお近くの営業所・サービスセンターまでお問い合わせください。
・価格は材料費のみで、施工費、送料（一部除く）は含まれておりません。

【注意点】

・コンクリート充てん量の積算は実数です。ロス率を見込んだ値ではありません。
・本製品は特性上、REリブ 2SPとは色味や質感が異なる為、同じ色でも見え方が変わります。
・最下段には必ずハンチ用をご使用ください。
・基本形横筋は認定資料では基本と呼びます。
・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2〜3 をご覧ください。
※詳細については、別冊RECOMシステムカタログおよび各種ガイド類に記載しております。

関連商品
REリブ2SP >P.50
サビラーズ >P.319
施工方法 >巻末P.27
注意事項 >巻末P.94