

- 強度区分25
- エコセメント
- 擁壁用
- 片面タイプ
- R対応
- 破れ目地
- スプリット加工

【壁面勾配6°タイプ】

ABリテイン

AB RETAIN



地盤の高低差をしっかりと守り、自然石積のイメージに近づけた意匠が特長の乾式型擁壁ブロックです。



ページ




グレー

ベージュ



コーナー面



関連商品

ジオグリッド

>P.307



コンクリート用接着剤

>P.308

歩掛表

>巻末P.83

施工方法


>巻末P.39

注意事項

>巻末P.84

組積のポイント

ABリテインは、**基本が3:2、コーナーが1:1の位置に太い溝**を配した、2面スプリットの「乾式土留ブロック」です。下左図のように1/2(L=200mm)ずらした組積と、下右図のようにコーナー(W=250mm)を使用した組積のどちらも目地の通りづらいランダムな壁面デザインを創出できます。

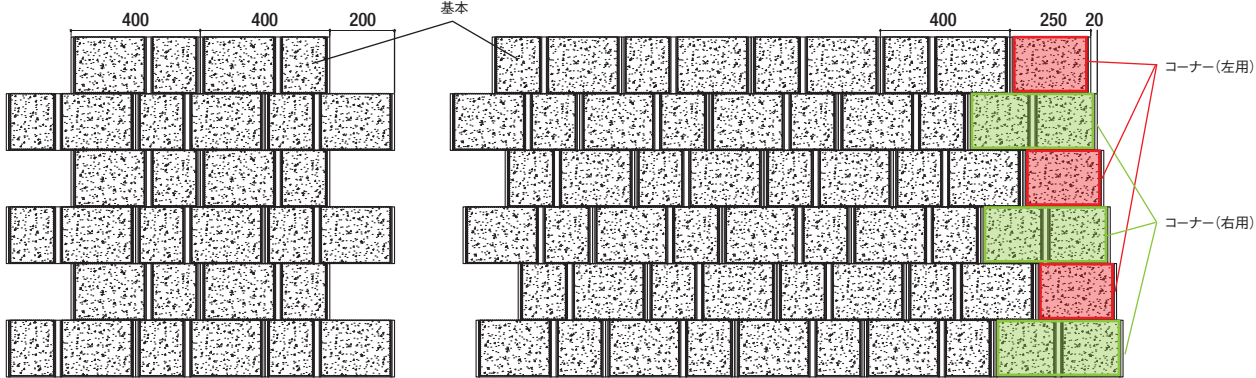


景観と安全のベストバランス

【セットバック量=20mm】

ABリテインは、乾式施工(無補強)で、最大高さ約1.1mまでの擁壁に適用できます。敷地の有効活用と安全性の面でバランスの良い擁壁が築造できます。

- ・右図は砂質土、土上載荷重なしでの施工断面の一例です。
- ・土質や土上載荷重等の現場条件によっては、ジオグリッドによる補強が必要です。
- ・詳しい設計・施工方法は、『AB石垣標準施工マニュアル』をご覧ください。

商品の特長



AB石垣

(標準施工マニュアル&写真・実績表)

価格表				
品 種	規格・L×H×W(mm)	重量(kg)	価 格	個/m ²
基本※	400×175(190)×250	24.0	2,190円(税込2,409円)	14.3
コーナー(右用/左用)		25.5	3,210円(税込3,531円)	
キャップ	400×90×250	18.1	2,640円(税込2,904円)	

注 意 点

- ・ジュニア(L200サイズ)はラインアップしておりませんので、ご注意ください。
- ・現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

形状寸法図(mm)		
基本上部形状	基本 Aタイプ	基本 Bタイプ
コーナー(右用)	コーナー(左用)	キャップ

※ABリテインの基本には、Aタイプ、Bタイプの2種類の意匠があり、両タイプが混在して納品されます。発注時にタイプの指定はできませんので、ご了承ください。