

- エコセメント
- 敷設用
- JIS認証
- 透水性 (オリジナル透水性)
- ショットブラスト加工 (オリジナル透水性)
- 受注生産

オールラウンドペイブ・オリジナル

ALL-ROUND PAVE ORIGINAL



ショットブラスト加工による味わい深い表情は
様々なシーンと調和します。



ミカゲ、コハク、クルミ(8N, 8S)




イブシ、コハク(6S, 336, 336C)


Nタイプ(6N・8N)



33タイプ(336・338)

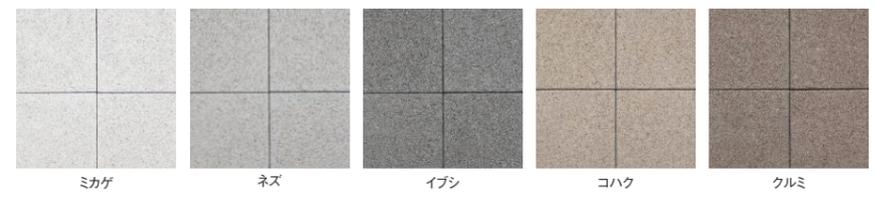

33C(隅切)タイプ(336C+6S)

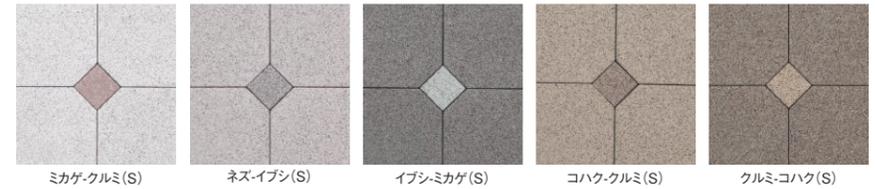

価格表						
品 種	規格・L×W×D(mm)	重量(kg)	価 格		個/m ²	備 考
			1個当たり	1m ² 当たり		
普通	6N	200×100×60	2.7	236円(税込260円)	11,800円(税込12,980円)/m ²	50.0
	6S	100×100×60	1.3	118円(税込130円)		
	336	300×300×60	11.9	1,062円(税込1,168円)	11.1	
	336C(隅切)	300×300×60	11.3			
	3156	300×150×60	6.1	531円(税込584円)	22.2	
	8N	200×100×80	3.5	252円(税込277円)	12,600円(税込13,860円)/m ²	50.0
	8S	100×100×80	1.7	126円(税込139円)		
	338	300×300×80	16.0	1,134円(税込1,247円)	11.1	
3158	300×150×80	8.0	567円(税込624円)	22.2		
透水性	6N	200×100×60	2.4	244円(税込268円)	12,200円(税込13,420円)/m ²	50.0
	6S	100×100×60	1.2	122円(税込134円)		
	336	300×300×60	10.5	1,098円(税込1,208円)	11.1	
	336C(隅切)	300×300×60	9.9			
	3156	300×150×60	5.4	549円(税込604円)	22.2	
	8N	200×100×80	3.2	264円(税込290円)	13,200円(税込14,520円)/m ²	50.0
	8S	100×100×80	1.6	132円(税込145円)		
	338	300×300×80	14.2	1,188円(税込1,307円)	11.1	
3158	300×150×80	7.3	594円(税込653円)	22.2		

- 関連商品**
- SBサンドII細目 (透水性を除く) > P.304
 - ペイブメイト > P.307
- 施工方法**
- > 巻末P.18
- 路盤構造例**
- > 巻末P.22
- 注意事項**
- > 巻末P.84

形状寸法図(mm)									
形式	6N	8N	6S	8S	336	338	3156	3158	336C(隅切)
厚みD(mm)	60	80	60	80	60	80	60	80	60
形状寸法図(mm)									

商品の特長

高い透水性で水たまりができにくく、歩きやすい路面を実現

透水性能(透水性)

透水係数
1×10 ⁻⁴ m/s以上

※JIS A 5371:2016規格値です。

- 注意 点**
- 透水性は1色200ml以上の受注生産品です。
 - 寸法は目地を入れた寸法です。
 - インターロッキングブロックはサイズ、機能、使用する場所によって舗装構造が異なります。舗装構造例については本カタログ巻末P.22～23をご覧ください。
 - 現場環境によっては白華が発生する場合があります。除去方法については本カタログ巻末P.2～3をご覧ください。
 - 価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。