

ポリカーボネート  
(本体)

ABS樹脂  
(本体)

ステンレス  
(埋め込みボックス)

敷設用


韓国

# エスコートG


ESCORT G



昼間の太陽光で蓄電し、暗くなると自動点灯する  
電力いらずのソーラーライトです。

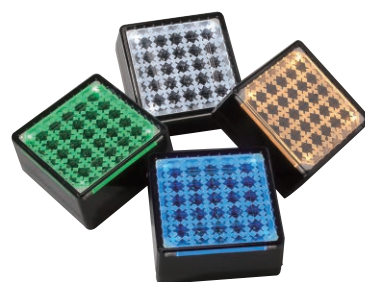

不点灯時

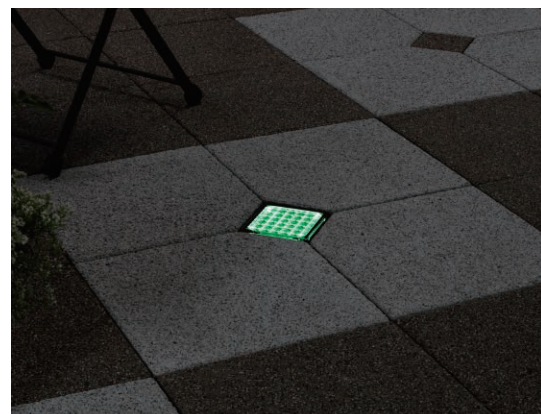


Gグリーン



Gブルー



不点灯時



Gアンバー



Gブルー



Gグリーン



Gホワイト



埋め込みボックス

## 施工方法

>巻末P56~58



## 注意事項

>巻末P84

## 価格表

| 品 種      | 規格・L×W×D(mm) | 重量(kg) | 価 格                |
|----------|--------------|--------|--------------------|
| エスコートG   | 96×96×45     | 0.5    | 53,300円(税込58,630円) |
| 埋め込みボックス | 100×100×48   | 0.2    | 5,200円(税込5,720円)   |

## 形状寸法図(mm)

| エスコートG                                                                                | 埋め込みボックス                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## 注 意 点

- ・直射日光のあたる場所で使われていることを想定しています。常時建物の影になる場所、庇ロティ、建物内部などには適していません。設置場所は予め十分にご検討ください。
- ・高耐荷重性能を有していますが、駐車場などへの設置により、タイヤの溝に挟まった石、車などによる直上でのハンドル操作、ブレーキ摩擦などにより、エスコートGへの破損を生じる恐れがあります。
- ・周囲が夜間でも明るい場所(約200ルクス以上)では点灯しないことがあります。街灯、庭園灯、その他外部照明との位置関係を十分に配慮してご計画ください。
- ・直接土間コン打設時に埋設しないでください。コンクリートの硬化時に変形圧力がかかり、破損の原因となります。必ず箱抜きをして、その空間部分に設置してください。
- ・施工する場合には周囲に必ず目地コーキングを設けてください。隣接する素材の膨張収縮率の違いから、夏季、冬季の伸び縮みにより、床仕上げ材へのクラック発生、あるいは本製品の破損の恐れがあります。
- ・夕刻の点灯時、朝方の消灯時において、一定時間点滅を繰り返すことがあります。これは周囲の明るさを検知して作動する商品の特性上、切り替え時(約200ルクス)に起こり得る現象ですが、故障ではありません。
- ・工場出荷時は充電が空の状態です。設置直後は点灯が安定しません。満充電には晴天で3日ほどかかります。光輝度LEDは製造時に選定作業をしておりますが、個体別に微妙な色調のバラツキが生じる恐れがあります。LEDの特性としてご理解ください。
- ・本製品は1つひとつが独立しており、個体差があります。複数個を同じ場所に設置した場合でも、点灯、消灯は完全には同期化しませんので予めご了承ください。
- ・365日点灯保障されるものではありません。冬季の日射不足や悪天候が続くなど、十分な日射が得られず、充電が切れた場合には夜間でも点灯しません。晴天時に再度充電させることで点灯するようになります。一度充電が切れた場合、満充電になるには晴天で3日ほどかかります。
- ・設置後は、一般的な清掃等以外、特別なメンテナンス作業などは必要ありません。
- ・施工時には水勾配を考慮し、適切な排水処理を施してください。
- ・施工不良を除き、保証期間は1年となります。

- ・価格は材料費のみで、施工費、送料(一部除く)は含まれておりません。

## 太陽光蓄電部のご注意

- ・日照条件により、点灯開始時期、発光時間、明るさに差が生じます。南中高度の低下する冬季には、発光しない場合があります。
- ・直射日光の当たらない屋内、カーポート下等では使用できません。
- ・高照度の照明下では、点灯しなかったり、点灯しても確認しにくい場合があります。
- ・製品内部は精密な電子部品で構成されています。衝撃や振動が常時加わる場所での使用は避けてください。また、製品を落としたり衝撃を与えないようにお取り扱いください。